



BOSCH



STAČÍ JEDINÉ CVAKNUTÍ

X-LOCK. Jedinečný a rychlý
výměnný systém pro úhlové brusky

X-LOCK

Je to ve Tvých rukou. Bosch Professional.

OBSAH

3	X-LOCK
4	X-TRA REVOLUČNÍ
6	X-LOCK ÚHLOVÉ BRUSKY
8	VLASTNOSTI
10	APLIKACE
12	X-LOCK PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ
14	X-LOCK Řezací a hrubovací kotouče
16	X-LOCK Lamelové, fíbrové a rounové kotouče
20	X-LOCK Opěrné talíře
22	X-LOCK Drátěné kartáče na kov
24	X-LOCK Drátěné kartáče na nerezovou ocel
26	X-LOCK Diamantové kotouče
28	X-LOCK Diamantová fréza a děrovky
30	X-LOCK Víceúčelový karbidový kotouč

Více informací na:
www.x-lock.com

XLOCK

Světová novinka od Bosch Professional – inovativní systém pro rychlou výměnu příslušenství v úhlové brusce jedním zacvaknutím. Skutečně bez klíče a upínací matice!

VÝHODY PRO VÁS

PRAKTICKÉ

Jen jedno zacvaknutí. Snadná výměna příslušenství – eliminuje riziko ztráty upínací matice a nevyžaduje klíč pro výměnu kotouče – až pětikrát rychlejší než u běžného systému.

KOMPLEXNÍ

Nabízíme široký sortiment brusek a příslušenství, které se vypořádají se všemi úkoly. Jedinečný výměnný systém vyrobený společností Bosch Professional.

SPOLEHLIVÉ

Příslušenství jako diamantové kotouče nebo řezací kotouče nelze díky inovativnímu systému X-LOCK aplikovat nesprávně. To vede k lepším pracovním výsledkům.



X-TRA REVOLUČNÍ


Nejjednodušší řešení pro použití úhlové brusky
ve Tvé každodenní práci.

JEDNODUCHÁ VÝMĚNA


PRAKTICKÉ

Upnutí nástroje – zatlačte příslušenství do upínání ve tvaru-X a ihned můžete začít s použitím. Uvolnění nástroje – stačí zatáhnout za páčku a snadno vyjmout příslušenství.

UPNUTÍ

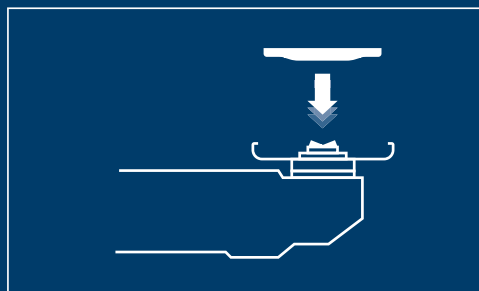


Střed nástroje

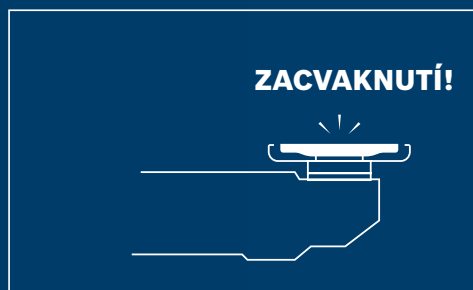

Tlačit do zacvaknutí

VYJMUTÍ

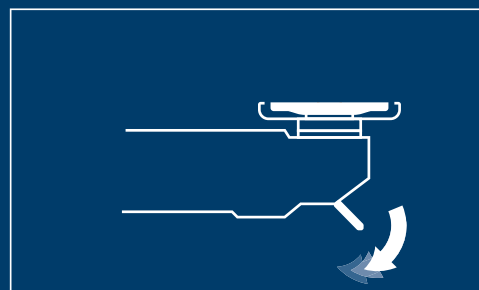

Otevření upínání



Uvolnění nástroje



JEDNÍM KROKEM

PRAKTICKÉ

Upínací matice nepřekáží při práci s úhlovou bruskou.
Plošné broušení je nyní snadné a povrch nikdy nepoškrábete.



KOMPATIBILNÍ

KOMPLEXNÍ

Téměř každé příslušenství X-LOCK je vhodné
i pro standardní úhlové brusky. S více než 130 nástroji
určitě zhotovíte každou práci.



ZACVAKNUTÍ



AKTIVNÍ ODEZVA

SPOLEHLIVÉ

Slyšitelné zacvaknutí znamená, že vždy víte,
že je příslušenství pevně připojeno k nářadí a můžete
začít s klidem pracovat. Žádné překontrolování není nutné.



X-LOCK ÚHLOVÉ BRUSKY

Nové řešení pro všechny aplikace při řezání a broušení.

AKUMULÁTOROVÉ**

Typ	Objednací číslo	Napětí	Volnoběžné otáčky	Průměr kotouče	Hmotnost	1 Restart Protection	Konstantní elektronika
GWX 18V-10 C	0 601 7B0 200	18 V	9 000	125 mm	2,0 kg	x	
GWX 18V-10 SC	0 601 7B0 400	18 V	4 500–9 000	125 mm	2,0 kg	x	
GWX 18V-10 SC	0 601 7B0 401*	18 V	4 500–9 000	125 mm	2,0 kg	x	
GWX 18V-10 PC	0 601 7B0 700	18 V	9 000	125 mm	2,0 kg	x	
GWX 18V-10 PSC	0 601 7B0 800	18 V	4 500–9 000	125 mm	2,0 kg	x	

* včetně akumulátorů a nabíječky

S KABLEM**

Typ	Objednací číslo	Příkon	Volnoběžné otáčky	Průměr kotouče	Hmotnost	1 Restart Protection	Konstantní elektronika
GWX 9-125 S	0 601 7B2 000	900	2 800–11 000	125 mm	2,1 kg	x	
GWX 10-125	0 601 7B3 000	1000	11 000	125 mm	2,2 kg	x	
GWX 13-125 S	0 601 7B6 002	1300	2 800–11 500	125 mm	2,4 kg	x	x
GWX 14-125	0 601 7B7 000	1400	11 000	125 mm	2,3 kg	x	
GWX 17-125 S	0 601 7C4 002	1700	2 800–11 500	125 mm	2,5 kg	x	x
GWX 19-125 S	0 601 7C8 002	1900	2 000–11 500	125 mm	2,5 kg	x	x

** sortiment úhlových brusek se může do data uvedení na trh změnit



GWX 19-125 S
úhlová bruska
s kabelem s X-LOCK



GWX 18V-10 SC
Akumulátorová úhlová
bruska s X-LOCK

2 Overload Protection	Pozvolný start	3 PROtection Switch	4 Vibration Control	5 KickBack Control	6 X-Brake (Brzdový systém)	7 Drop Control
	x		x	x	x	x
	x		x	x	x	x
	x		x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x

2 Overload Protection	Pozvolný start	3 PROtection Switch	4 Vibration Control	5 KickBack Control
			x	
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x

- 1 – Restart Protection**
funkce proti opětovnému spuštění stroje
- 2 – Overload Protection**
funkce ochrany proti přetížení
- 3 – PROtection Switch**
bezpečnostní celoplošný spínač
- 4 – Vibration Control**
antivibrační rukojeť
- 5 – KickBack Control**
funkce ochrany proti zpětnému rázu
- 6 – XBrake**
magnetický brzdový systém
- 7 – Drop Control**
funkce vypnutí nářadí v případě pádu

VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBYLA NIKDY JEDNODUŠŠÍ

Žádné další nástroje nejsou potřeba!
Skutečně bez nástrojů.

ZACVA



KNUTÍ!



X-LOCK PRO VŠECHNY APLIKACE

Bosch Professional poskytuje velké množství úhlových brusek a příslušenství X-LOCK, které se vypořádají s každou aplikací a potřebami uživatelů.



ŘEZÁNÍ KOVŮ

Rovné a prolomené řezací kotouče na nerezovou ocel a kov

BROUŠENÍ KOVŮ

Široký sortiment hrubovacích, lamelových a fíbrových kotoučů pro všechny aplikace





ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ DIAMANTOVÝMI NÁSTROJI

Pro aplikace na beton,
keramiku a mramor

ŘEZÁNÍ DŘEVO / PLAST

Vytvoř si z úhlové brusky
víceúčelové nářadí



X-LOCK – PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ

Díky širokému sortimentu příslušenství existuje řešení pro každou práci.
Dokonalé nástroje pro Tebe.


Máš na výběr – neexistují limity.



DIAMANTOVÁ FRÉZA A DĚROVKY

DIAMANTOVÉ DĚLÍČÍ KOTOUČE

FÍBROVÉ KOTOUČE A OPĚRNÉ TALÍŘE

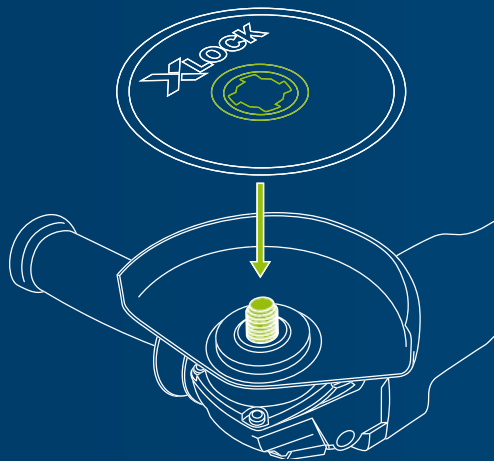

KOMPATIBILNÍ


Téměř každé příslušenství X-LOCK je vhodné i pro standardní úhlové brusky.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



VÍCEÚČELOVÉ KARBIDOVÉ KOTOUČE

LAMELOVÉ KOTOUČE

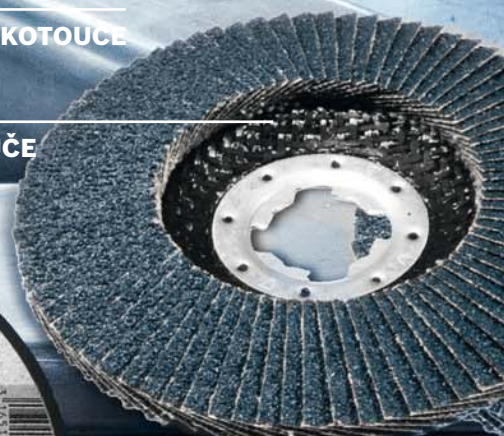

ŘEZACÍ KOTOUČE



DRÁTĚNÉ KOTOUČE



X-LOCK ŘEZACÍ A HRUBOVACÍ KOTOUČE

Výměna řezacích a brousicích kotoučů je rychlá a efektivní díky beznástrojovému systému X-LOCK.

X-LOCK řezací a brousicí kotouče můžete použít ve standardní úhlové brusce.

Řezací kotouč, Expert for Inox and Metal

- Řezací kotouče na nerezovou ocel i kov pro vysoké nároky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Rapido, rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo modrého zabarvení
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné



expert **Inox+Metal**

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednácní množství	EAN kód 3165140
2 608 619 263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947534
2 608 619 264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947541

Řezací kotouč, Expert for Inox

- Řezací kotouče na nerezovou ocel pro vysoké nároky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné



expert **Inox**

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednácní množství	EAN kód 3165140
2 608 619 260	AS 46 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947503
2 608 619 265	AS 46 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947558

Řezací kotouč, Standard for Inox

- Řezací kotouče na nerezovou ocel s dobrým výkonem
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo modrého zbarvení
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné



standard **Inox**

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednácní množství	EAN kód 3165140
2 608 619 261	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947510
2 608 619 262	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947527

10ks balení v uzavíratelné plechové krabici

2 608 619 266	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	10	947565
2 608 619 267	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	10	947572



Řezací kotouč, Expert for Metal

- Řezací kotouče na kov pro vysoké nároky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Rovné



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

expert Metal

Objednáací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednáací množství	EAN kód 3165140
2 608 619 252	AS 46 S BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947428
2 608 619 253	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947435
2 608 619 254	AS 46 S BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947442
2 608 619 255	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947459
2 608 619 256*	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947466
2 608 619 257*	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947473

* se stlačeným středem

Řezací kotouč, Multi Construction

- Řezací kotouče na kov, nerezovou ocel, neželezné kovy, kámen, obklady, mramor a plasty
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Rovné




X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

MultiConstruction

Objednáací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednáací množství	EAN kód 3165140
2 608 619 268	ACS 60 V BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947589
2 608 619 269	ACS 60 V BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947596
2 608 619 270	ACS 46 V BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947602

Hrubovací kotouč, Expert for Metal

- Hrubovací kotouče na kov pro vysoké nároky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Prolomené



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

expert Metal


Objednáací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednáací množství	EAN kód 3165140
2 608 619 258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	10	947480
2 608 619 259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	10	947497

X-LOCK LAMELOVÉ, FÍBROVÉ A ROUNOVÉ KOTOUČE

Výměna lamelových, fibrových a SCM rounových kotoučů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK lamelové, fibrové a SCM rounové kotouče můžeš použít ve standardní úhlové brusce.

X571 lamelový kotouč, Best for Metal, lomené provedení – EN 13743

- **Dlouhá životnost** díky optimální kombinaci vysoce výkonného zrna zirkonkorundu na stabilní tkanině X, s pojivem ze syntetické pryskyřice
- **Vyvážené broušení po celou dobu životnosti** díky ideálnímu designu produktu
- **Lomené provedení** na opracování hran/svarů a broušení ploch
- Lamelový kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři




best Metal

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednácní množství	EAN kód 3165140
2 608 619 197	115 mm	22,23 mm	40	13 300 ot./min.	U0	1	10	960410
2 608 619 198	115 mm	22,23 mm	60	13 300 ot./min.	U0	1	10	960427
2 608 619 199	115 mm	22,23 mm	80	13 300 ot./min.	U0	1	10	960434
2 608 619 200	115 mm	22,23 mm	120	13 300 ot./min.	U0	1	10	960441
2 608 619 201	125 mm	22,23 mm	40	12 250 ot./min.	U0	1	10	960458
2 608 619 202	125 mm	22,23 mm	60	12 250 ot./min.	U0	1	10	960465
2 608 619 203	125 mm	22,23 mm	80	12 250 ot./min.	U0	1	10	960472
2 608 619 204	125 mm	22,23 mm	120	12 250 ot./min.	U0	1	10	960489

X571 lamelový kotouč, Best for Metal, rovné provedení – EN 13743

- **Dlouhá životnost** díky optimální kombinaci vysoce výkonného zrna zirkonkorundu na stabilní tkanině X, s pojivem ze syntetické pryskyřice
- **Vyvážené broušení po celou dobu životnosti** díky ideálnímu designu produktu
- **Rovné provedení** na rovinné broušení a opracování svarů
- **Lamelový kotouč** na plastovém opěrném talíři




best Metal

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednácní množství	EAN kód 3165140
2 608 619 205	115 mm	22,23 mm	40	13 300 ot./min.	U0	1	10	960496
2 608 619 206	115 mm	22,23 mm	60	13 300 ot./min.	U0	1	10	960502
2 608 619 207	115 mm	22,23 mm	80	13 300 ot./min.	U0	1	10	960519
2 608 619 208	115 mm	22,23 mm	120	13 300 ot./min.	U0	1	10	960526
2 608 619 209	125 mm	22,23 mm	40	12 250 ot./min.	U0	1	10	960533
2 608 619 210	125 mm	22,23 mm	60	12 250 ot./min.	U0	1	10	960540
2 608 619 211	125 mm	22,23 mm	80	12 250 ot./min.	U0	1	10	960557
2 608 619 212	125 mm	22,23 mm	120	12 250 ot./min.	U0	1	10	960564



R780 vláknový kotouč, Best for Inox and Metal – EN 13743

- **Velký úběr materiálu** u zrnitostí 36-60 a konzistentní kvalita povrchu u jemnějších zrnitostí díky zrnům odolného keramického korundu
- **Stabilní brusný proces** díky odolnému a vulkanizovanému podkladu
- **Výrazně snižuje zabarvení obrobku** díky aktivní vrchní vrstvě, je ideální pro nerezovou ocel, měkkou ocel, litinu, neželezné kovy a hliník
- Vláknové kotouče pro upnutí na nový X-LOCK systém nebo i standardní opěrný talíř




best  **Inox+Metal**

Objednáací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	Mínimální objednáací množství	EAN kód 3165140
2 608 619 177	115 mm	22,23 mm	36	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960212
2 608 619 178	115 mm	22,23 mm	50	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960229
2 608 619 179	115 mm	22,23 mm	60	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960236
2 608 619 180	115 mm	22,23 mm	80	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960243
2 608 619 181	115 mm	22,23 mm	100	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960250
2 608 619 182	115 mm	22,23 mm	120	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960267
2 608 619 183	125 mm	22,23 mm	36	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960274
2 608 619 184	125 mm	22,23 mm	50	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960281
2 608 619 185	125 mm	22,23 mm	60	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960298
2 608 619 186	125 mm	22,23 mm	80	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960304
2 608 619 187	125 mm	22,23 mm	100	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960311
2 608 619 188	125 mm	22,23 mm	120	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960328

R574 fibrový kotouč, Best for Metal – EN 13743

- **Vysoký úběr materiálu** u hrubších zrnitostí a dobrá kvalita povrchu při použití jemnějších zrnitostí díky odolnému zrnu ze zirkonkorundu
- **Stabilní broušení** díky odolné vulkanizované podložce
- Vhodné pro měkkou ocel, litinu, neželezné kovy i hliník
- Fíbrové kotouče pro upnutí na nový X-LOCK systém nebo i standardní opěrný talíř




best Metal

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednácní množství	EAN kód 3165140
2 608 619 153	115 mm	22,23 mm	24	13 300 ot./min.	C0a	1	50	959971
2 608 619 154	115 mm	22,23 mm	36	13 300 ot./min.	C0a	1	50	959988
2 608 619 155	115 mm	22,23 mm	60	13 300 ot./min.	C0a	1	50	959995
2 608 619 156	115 mm	22,23 mm	80	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960007
2 608 619 157	115 mm	22,23 mm	100	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960014
2 608 619 158	115 mm	22,23 mm	120	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960021
2 608 619 159	125 mm	22,23 mm	24	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960038
2 608 619 160	125 mm	22,23 mm	36	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960045
2 608 619 161	125 mm	22,23 mm	60	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960052
2 608 619 162	125 mm	22,23 mm	80	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960069
2 608 619 163	125 mm	22,23 mm	100	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960076
2 608 619 164	125 mm	22,23 mm	120	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960083

R444 fibrový kotouč, Expert for Metal – EN 13743

- **Díky zrnům z korundu** je vhodný na broušení dřeva, laků, odrezování a odstraňování otřepů, kovu, kamene
- **Stabilní broušení** díky odolné vulkanizované podložce
- Vhodné pro měkkou ocel, litinu, neželezné kovy i hliník
- Fíbrové kotouče pro upnutí na nový X-LOCK systém nebo i standardní opěrný talíř



expert Metal

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednácní množství	EAN kód 3165140
2 608 619 165	115 mm	22,23 mm	24	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960090
2 608 619 166	115 mm	22,23 mm	36	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960106
2 608 619 167	115 mm	22,23 mm	60	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960113
2 608 619 168	115 mm	22,23 mm	80	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960120
2 608 619 169	115 mm	22,23 mm	100	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960137
2 608 619 170	115 mm	22,23 mm	120	13 300 ot./min.	C0a	1	50	960144
2 608 619 171	125 mm	22,23 mm	24	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960151
2 608 619 172	125 mm	22,23 mm	36	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960168
2 608 619 173	125 mm	22,23 mm	60	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960175
2 608 619 174	125 mm	22,23 mm	80	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960182
2 608 619 175	125 mm	22,23 mm	100	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960199
2 608 619 176	125 mm	22,23 mm	120	12 250 ot./min.	C0a	1	50	960205

N477 SCM rounový kotouč, Best for Finish – 80 m/s

- Surface Conditioning Material (SCM) pro finální úpravy kovu, nerezové oceli i neželezných kovů
- **Jedinečný kotouč SCM** o speciální zrnitosti, která z něj činí jediný standardní SCM disk na trhu, který odstraňuje hluboké škrábance po fibrových kotoučích
- Speciální systém nanesení pryskyřice činí disk odolný proti zanesení a díky vysoké odolnosti zajišťuje stabilitu kotouče při opracování hran kovových materiálů
- Díky snadno vyjímatelnému středovému otvoru se disk přizpůsobí všem opěrným talířům pro SCM kotouče (na suchý zip i se středovou maticí)



best **Finish**

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	EAN kód 3165140
2 608 624 132	115 mm	22,23 mm	Extra hrubá	13 300 ot./min.	C0a	1	25	933193
2 608 624 133	115 mm	22,23 mm	Hrubá	13 300 ot./min.	C0a	1	25	933209
2 608 624 134	115 mm	22,23 mm	Střední	13 300 ot./min.	C0a	1	25	933216
2 608 624 135	115 mm	22,23 mm	Velmi jemné	13 300 ot./min.	C0a	1	25	933223
2 608 624 136	125 mm	22,23 mm	Extra hrubá	12 250 ot./min.	C0a	1	25	933230
2 608 624 137	125 mm	22,23 mm	Hrubá	12 250 ot./min.	C0a	1	25	933247
2 608 624 138	125 mm	22,23 mm	Střední	12 250 ot./min.	C0a	1	25	933254
2 608 624 139	125 mm	22,23 mm	Velmi jemné	12 250 ot./min.	C0a	1	25	933261

X-LOCK OPĚRNÉ TALÍŘE

Výměna fibrových kotoučů na opěrném talíři je rychlá a efektivní díky X-LOCK systému.

Opěrné talíře pro fibrové kotouče


- Proloužená životnost díky termostabilnímu plastu
- X-LOCK opěrné talíře výhradně pro použití s fibrovými kotouči X-LOCK
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



Měkký opěrný talíř:
Ideální pro jemné broušení
(P60 a jemnější)



Středně tvrdý opěrný talíř:
Ideální pro střední zrnitost
(P36 až P80)



Tvrdý opěrný talíř:
Ideální pro hrubé broušení
(P24 – P50)



Objednací číslo	Průměr	Provedení	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávací množství	EAN kód 3165140
2 608 601 711*	115 mm	měkký	13 300 ot./min.	C1d	1	1	938471
2 608 601 714*	125 mm	měkký	12 250 ot./min.	C1d	1	1	938501
2 608 601 712*	115 mm	středně tvrdý	13 300 ot./min.	C1d	1	1	938488
2 608 601 715*	125 mm	středně tvrdý	12 250 ot./min.	C1d	1	1	938518
2 608 601 713*	115 mm	tvrdý	13 300 ot./min.	C1d	1	1	938495
2 608 601 716*	125 mm	tvrdý	12 250 ot./min.	C1d	1	1	938525

* včetně držáku opěrného talíře

Držák opěrného talíře

- Vhodné pro opěrné talíře X-LOCK




Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávací množství	EAN kód 3165140
2 608 601 720	P1b	1	1	938563



Opěrné talíře se suchým zipem


- Ideální pro veškeré brusné papíry na suchý zip
- Prodloužená životnost díky termostabilnímu plastu
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



Objednací číslo	Průměr	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávk. množství	EAN kód 3165140
2 608 601 721	115 mm	13 300 ot./min.	C1d	1	1	938570
2 608 601 722	125 mm	12 250 ot./min.	C1d	1	1	959018

SCM opěrné talíře pro rounové SCM kotouče

- Ideální pro všechny rounové kotouče SCM (Surface Conditioning Material) se středovým otvorem na suchý zip
- Prodloužená životnost díky termostabilnímu plastu
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



Objednací číslo	Průměr	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávk. množství	EAN kód 3165140
2 608 601 723	115 mm	13 300 ot./min.	C1d	1	1	959025
2 608 601 724	125 mm	12 250 ot./min.	C1d	1	1	959032

X-LOCK DRÁTĚNÉ KARTÁČE NA KOV

Výměna drátěných kartáčů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.

Hrncový kartáč (spletené dráty), Heavy for Metal

- Vhodné pro těžké čisticí práce na středně velkých až velkých kovových plochách, např. odstraňování silné rzi, nátěrů spodků vozidel, barev a laků
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



heavy  Metal

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávací množství	EAN kód
2 608 620 726	75 mm	0,35 mm	12 500 ot./min.	125 mm	C1a	1	1	954129
2 608 620 727	75 mm	0,50 mm	12 500 ot./min.	125 mm	C1a	1	1	954136

Hrncový kartáč (zvlněné dráty), Clean for Metal

- Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce na středních až velkých kovových plochách, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, čištění bednicích desek a fasád, zdrsnování, matování, odstraňování nátěrů a laků
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



clean  Metal

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávací množství	EAN kód
2 608 620 725	75 mm	0,30 mm	12 500 ot./min.	125 mm	C1a	1	1	954112

Hrncový kartáč (zvlněné dráty, mosazený), Clean for Metal

- Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce na středních až velkých kovových plochách nebo materiálů z neželezných kovů, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, čištění bednicích desek a fasád, zdrsnování, matování, odstraňování nátěrů a laků
- Výhoda: ochrana proti korozi zajišťovaná mosazeným povrchem
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



clean  Metal

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávací množství	EAN kód
2 608 620 730	75 mm	0,30 mm	12 500 ot./min.	125 mm	C1a	1	1	954167



Kotoučový kartáč (spletené dráty), Heavy for Metal

- Ideální pro čištění svarů po svařování
- Vhodné pro těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování silné rzi, odstraňování nátěrů a laků, strusky, odstraňování otřepů nebo okují
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



heavy  Metal

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	EAN kód
2 608 620 731	115 mm	0,50 mm	12 500 ot./min.	125 mm	C1a	1	1	954174

Kotoučový kartáč (zvlněné dráty), Clean for Metal

- Ideální pro odstranění popouštěcí barvy na svarech
- Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování laků
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



clean  Metal

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	EAN kód
2 608 620 732	115 mm	0,30 mm	12 500 ot./min.	125 mm	C1a	1	1	954181

X-LOCK DRÁTĚNÉ KARTÁČE Z UŠLECHTILÉ OCELI

Výměna drátěných kartáčů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.

Hrncový kartáč (spletené dráty, nerezový), Heavy for Inox

- Vhodné pro těžké čisticí práce na středně velkých a velkých plochách z nerezové oceli, hliníku a neželezných kovů, např. odstraňování silné rzi nebo odstraňování nátěrových hmot a laků
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



heavy Inox

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	EAN kód
2 608 620 729	75 mm	0,50 mm	12 500 ot./min.	125 mm	C1a	1	1	954150

Hrncový kartáč (zvlněné dráty, nerezový), Clean for Inox

- Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce na středně velkých a velkých plochách z nerezavějící oceli, hliníku a neželezných kovů, např. odstraňování povrchových vrstev, odstraňování rzi, zdrsnění, matování, odstraňování nátěrů, strukturování
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



clean Inox

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	EAN kód
2 608 620 728	75 mm	0,30 mm	12 500 ot./min.	125 mm	C1a	1	1	954143

Kotoučový kartáč (spletené dráty, nerezový), Heavy for Inox

- Ideální pro čištění svarů z nerezové oceli
- Vhodné pro těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování silné rzi, odstraňování nátěrů, odstraňování strusky, otřepů a okujů
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



heavy Inox

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	EAN kód
2 608 620 733	115 mm	0,50 mm	12 500 ot./min.	125 mm	C1a	1	1	954198



X-LOCK DIAMANTOVÉ DĚLICÍ KOTOUČE

Výměna diamantových dělicích kotoučů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.

Diamantové dělicí kotouče X-LOCK můžete použít i na standardních úhlových bruskách.

Diamantový dělicí kotouč, Best for Universal

- Ideální pro běžné stavební materiály, jako je beton, železobeton, cihla, pískovec, vápenopísková cihla nebo střešní taška
- Méně vibrací díky tvaru vlny nového segmentu snižující boční tření a poskytující rovný řez
- Vynikající rychlost řezu díky speciálnímu tvaru segmentu



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

best Universal



Objednáací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednáací množství	EAN kód 3165140
2 608 615 160	115 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	1	933582
2 608 615 161	125 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	1	933599

Diamantový dělicí kotouč, Standard for Universal

- Cenově výhodný diamantový dělicí kotouč, který je řešením téměř ve všech stavebních materiálech
- Ideální pro běžné stavební materiály, jako je beton, železobeton, cihla, pískovec, vápenopísková cihla nebo střešní taška
- Sintrovaný okraj kotouče



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

standard Universal



Objednáací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednáací množství	EAN kód 3165140
2 608 615 165	115 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	1	933827
2 608 615 166	125 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	1	933834

Diamantový dělicí kotouč, Best for HardCeramic

- Nejlepší kvalita rovného řezu, bez vibrací při řezání díky integrované přírubě
- Jedinečný v tvrdé keramice, jemné kamenině, žule i mramoru
- Řezání bez jisker a známek opálení na dlaždici díky prvotřídnímu diamantovému segmentu
- Speciální velikost 85 mm – umožňuje přesné a malé výřezy (např. pro elektrické krabice)



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

best HardCeramic



Objednáací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednáací množství	EAN kód 3165140
2 608 615 133	85 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933315
2 608 615 134	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933322
2 608 615 135	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933339



Diamantový dělicí kotouč, Best for Ceramic extraclean Turbo

- Diamantový dělicí kotouč pro nejvyšší nároky na přesné řezy v tvrdých materiálech, např. porcelán, extrémně tvrdé jemné kamenivo nebo přírodní kámen
- Vysoká rychlost řezání ve všech dlažbách díky tvaru Turbo segmentu
- Sintrovaný okraj kotouče



X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

best Ceramic extraclean

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávk. množství	EAN kód 3165140
2 608 615 131	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	1	933292
2 608 615 132	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	1	933308

Diamantový dělicí kotouč, Best for Ceramic

- Diamantový dělicí kotouč pro nejvyšší nároky na životnost díky výšce segmentu 10 mm
- S dlouhou životností pro řezání dlaždic, porcelánu, kameniny, žuly a mramoru
- Sintrovaný okraj kotouče



X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

best Ceramic

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávk. množství	EAN kód 3165140
2 608 615 162	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933605
2 608 615 163	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933612
2 608 615 164	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933629

Diamantový dělicí kotouč, Standard for Ceramic

- Pro čisté řezy v keramických obkladech
- Cenově výhodné řešení pro všestranné použití v dlaždicích, porcelánu, kamenině a mramoru
- Sintrovaný okraj kotouče



X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

standard Ceramic


Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávk. množství	EAN kód 3165140
2 608 615 136	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	7,5 mm	C1c	1	1	933346
2 608 615 137	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	1	933353
2 608 615 138	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	1	933360

X-LOCK DIAMANTOVÁ FRÉZA A DĚROVKY

Výměna diamantové frézy a děrovek je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.

Dry Speed diamantové děrovky, Best for Ceramic

- Vhodné pro velmi tvrdé dlažby až po stěnové obklady a přírodní kámen
- Vakuově pájené diamanty pro delší životnost
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



best Ceramic

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka (L1)	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednací množství	EAN kód 3165140
2 608 599 027	14 mm	30 mm	P1h	1	1	933636
2 608 599 028	16 mm	30 mm	P1h	1	1	933643
2 608 599 029	20 mm	35 mm	P1h	1	1	933650
2 608 599 030	22 mm	35 mm	P1h	1	1	933667
2 608 599 031	25 mm	35 mm	P1h	1	1	933674
2 608 599 032	27 mm	35 mm	P1h	1	1	933681
2 608 599 033	30 mm	35 mm	P1h	1	1	933698
2 608 599 034	32 mm	35 mm	P1h	1	1	933704
2 608 599 035	35 mm	35 mm	P1h	1	1	933711
2 608 599 036	38 mm	35 mm	P1h	1	1	933728
2 608 599 014	40 mm	35 mm	P1h	1	1	925501
2 608 599 015	45 mm	35 mm	P1h	1	1	925518
2 608 599 016	51 mm	35 mm	P1h	1	1	925525
2 608 599 017	55 mm	35 mm	P1h	1	1	925532
2 608 599 018	57 mm	35 mm	P1h	1	1	925549
2 608 599 019	60 mm	35 mm	P1h	1	1	925556
2 608 599 020	65 mm	35 mm	P1h	1	1	925563
2 608 599 021	67 mm	35 mm	P1h	1	1	925570
2 608 599 022	68 mm	35 mm	P1h	1	1	925587
2 608 599 023	70 mm	35 mm	P1h	1	1	925594
2 608 599 024	75 mm	35 mm	P1h	1	1	925600
2 608 599 025	80 mm	35 mm	P1h	1	1	925617
2 608 599 026	83 mm	35 mm	P1h	1	1	925624



Diamantová fréza

- Přesné broušení blízko okraje dlaždice díky konkávní hraně frézy
- Bez rizika poškození dlaždice
- Optimalizované odstraňování prachu díky spirále na těle frézy
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



best Ceramic

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka (L1)	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	EAN kód
2 608 599 038	20 mm	35 mm	P1h	1	1	933742

Dry Speed sada, Best for Ceramic

- Sada obsahuje 4 děrovky pro vrtání za sucha a jednu diamantovou frézu
- Vhodné pro měkké obklady až pro velmi tvrdé dlažby a přírodní kámen
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



best Ceramic

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka (L1)	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednávkové množství	EAN kód
2 608 599 037	20 mm*	35 mm	U0	1	1	933735
	25 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	35 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	51 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	68 mm	35 mm	U0	1	1	933735

* Diamantová fréza

X-LOCK VÍCEÚČELOVÝ KARBIDOVÝ KOTOUČ

Výměna víceúčelového karbidového kotouče Carbide Multi Wheel je rychlá a efektivní díky beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK Carbide Multi Wheel (víceúčelový karbidový kotouč) je možné používat i na standardní úhlové brusce.

Carbide Multi Wheel – víceúčelový karbidový kotouč

- Řezací kotouč na dřevo, dřevo s hřebíky, omítku, plast, sklolaminát a měděné trubky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

Objednáací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Druh balení	Obsah balení	Minimální objednáací množství	EAN kód
2 608 619 283	115 mm	22,23 mm	PC1a	1	1	959223
2 608 619 284	125 mm	22,23 mm	PC1a	1	1	959230



X-LOCK JE NOVÉ ŘEŠENÍ PRO VÝMĚNU PŘÍSLUŠENSTVÍ V ÚHLOVÉ BRUSCE.

Zjistěte více o našich
autorizovaných partnerech
na našich webových
stránkách:

www.x-lock.com



BOSCH PROFESSIONAL – NOVINKY

Profesionální informační bulletin poskytuje pravidelně
inovace a důležité zprávy, které vám dávají náskok.

Registruj se nyní.

www.bosch-professional.com



Robert Bosch odbytová, s.r.o.
Elektrické nářadí
Radlická 350/107d, 15800 Praha 5
Česká republika
www.bosch-professional.cz
www.x-lock.com
Poradenská linka: 261 300 484

Technické změny vyhrazeny.
Výrobce neodpovídá za chyby tisku.