

## Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav

**GE 7 + MH-R + MH-X + SH**

Objednávkové číslo  
**460.036**



### Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav

- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček se stavícím kolečkem
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimálním komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Součástí inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit pomocí jednoho kliknutí.
- + Okrajová brusná hlava s otočným koutovým segmentem. Umožňuje opracování ploch a přechodů v koutech mezi stěnou/stěnou a stěnou /stropem. Brusná hlava se v koutech přizpůsobuje sklonu stroje a přtlaku obsluhy bez přerušování práce.
- + Inovativní excentrická brusná hlava se zdvihem 4 mm, pro snadné dosažení kvality opracování povrchu stupně Q3 a Q4
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly a vysoká flexibilita díky flexibilní pohonné hřídeli motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technika“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci.
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům.
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm na velké výšky, smontovatelné bez použití nástrojů
- + Podle použitého druhu brusiva vhodný pro broušení sádkartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakovaním
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím GM 340
- + Pomocí inovativního, textilního přepravního systému je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Žirafu® není třeba následně skládat, je ihned použitelná

#### Technické atributy

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	3100-4600 /min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	4,2 kg

#### základní vybavení

1 okrajová brusná hlava MH-R	457.183
1 excentrická brusná hlava MH-X	457.205
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32	406.023
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu	406.708
1 přepravní vak	408.867

## Příslušenství

### Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem

Objednávkové číslo  
**457.183**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Umožňuje opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem. Otáčení brusné hlavy v rozích je plynulé, působením tlaku na stroj, bez přerušení práce. Tím je dosaženo 5x rychlejšího opracování koutů. Integrované ochranné plochy na brusné hlavě zabraňují poškození kontaktních ploch na stěnách a stropech.

### Excentrická brusná hlava

Objednávkové číslo  
**457.205**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

S inovativní excentrickou brusnou hlavou se zdvihem 4 mm je možné docílit na ploše perfektní výsledek stupně kvality Q3 a Q4. Jemné tmely, stříkané stěrky a obecně měkčí tmely a plniče je možné excentrickým pohybem brousit kontrolovaně a výkonně. Unášecí talíř s perforací umožňuje optimální odsávání prachu a tím zpřjemňuje práci obsluze.

## Příslušenství

### Kulatá brusná hlava




Optimální pro opracování velkých ploch na stropích a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

Objednávkové číslo  
**457.175**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Trojúhelníková brusná hlava

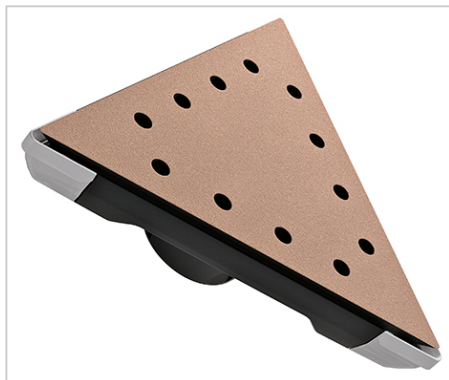

Optimálně vhodné pro opracování rohů a koutů se zdvihem 4 mm. Díky orbitálnímu pohybu unašeče se brusivo dostává až do koutů. Díky velké styčné ploše oproti ručně vedeným excentrickým bruskám se dosahuje lepšího výsledku opracování povrchu. Otočení trojúhelníkové brusné hlavy bez přerušení práce díky pohybu stroje umožňuje broušení přechodů stěn a stropů. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými pásky.

Objednávkové číslo  
**457.191**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Interface Ø 225, kulatý




Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Zlepšuje tok odsávaného prachu a zvyšuje životnost brusných papírů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky.

Objednávkové číslo  
**377.848**

#### Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

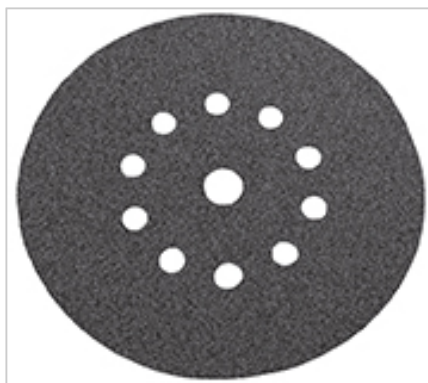

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.


Objednávkové číslo  
**350.079**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 16
Jednotka balení	10

## Příslušenství

### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

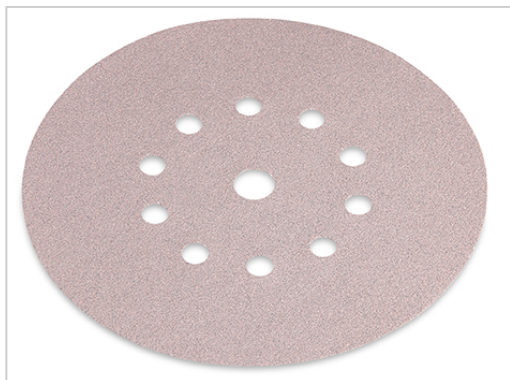

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

### Poduška na superfiniš



Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	S 320	10	281.026
225 Ø	S 1200	10	281.018

## Příslušenství

### Brusné rouno na suchý zip



Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním ( velká vozidla, kontejnery...)

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

### Unášecí talíř Ø 225, kulatý



**Objednávkové číslo**  
**399.418**

#### Technické atributy

Typ	super měkký
Jednotka balení	1

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7.

## Příslušenství

### Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo  
**260.232**



Technické atributy	
Typ	super měkký
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE / R, GSE 5 / R.

### Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou


Objednávkové číslo  
**412.899**



Technické atributy	
Typ	tvrdý
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE / R, GSE 5 / R.

### Brusný papír na suchý zip (perforovaný)

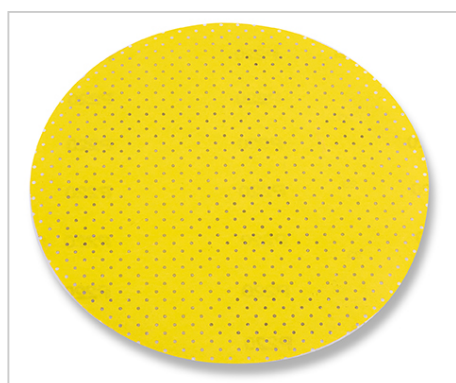

Technické atributy			
Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

Technické atributy			
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236



## Příslušenství

### Prodloužení



Objednávkové číslo  
**409.294**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	500
Jednotka balení	1

Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

### Vložka do přepravní tašky pro uložení dílu hlavy



Objednávkové číslo  
**408.735**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vložka vhodná pro GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R pro uložení dílu hlavy v přepravní tašce..

### Vložka do přepravní tašky pro uložení dílu rukojeti



Objednávkové číslo  
**408.743**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vložka vhodná pro GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R pro uložení dílu rukojeti v přepravní tašce.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Přídavná rukojeť



K použití šetřící sílu obsluhy ve zvláštních pracovních polohách (např. při práci nad hlavou).

Objednávkové číslo  
**408.972**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Přepavní vak



Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty ( příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Objednávkové číslo  
**408.867**

#### Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	1560 x 320 x 360 mm
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Adaptér



Adaptér pro GM 320 vhodný pro GE 5 / R, GE 7.

Objednávkové číslo  
409.308

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Rychlý clip-adaptér




Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Objednávkové číslo  
410.497

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Clip-rychloupínací kroužek červený

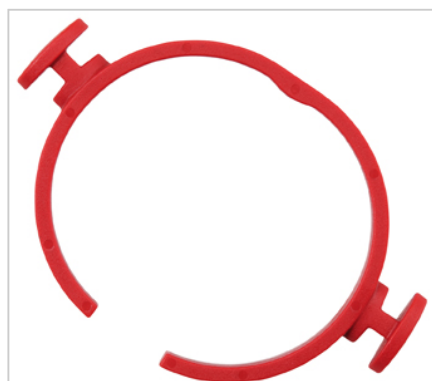

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo  
406.023

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo  
**406.708**




#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatický. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

### Clip-adaptér

Objednávkové číslo  
**408.360**

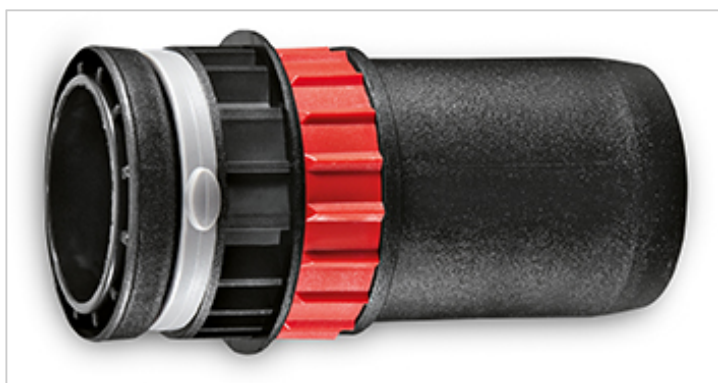


#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč

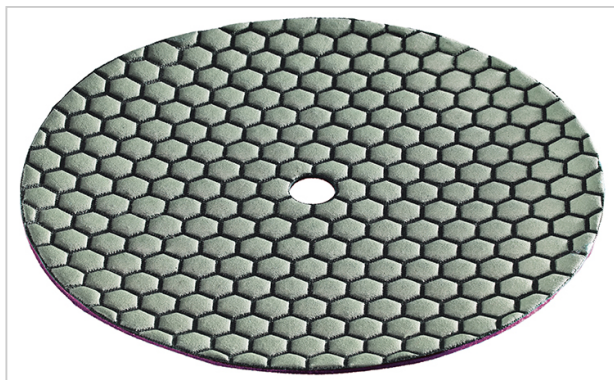


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

**Objednávkové číslo**  
**419.060**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	30
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný kotouč

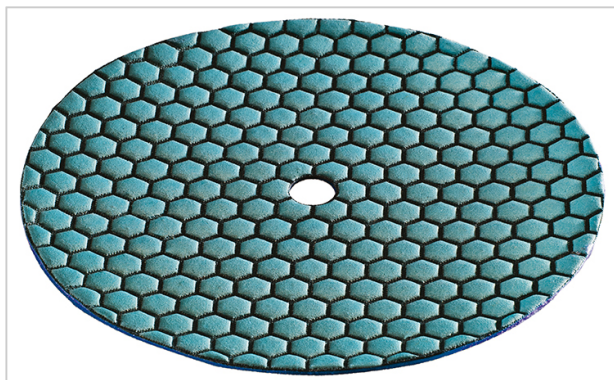

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.


**Objednávkové číslo**  
**419.079**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	50
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč

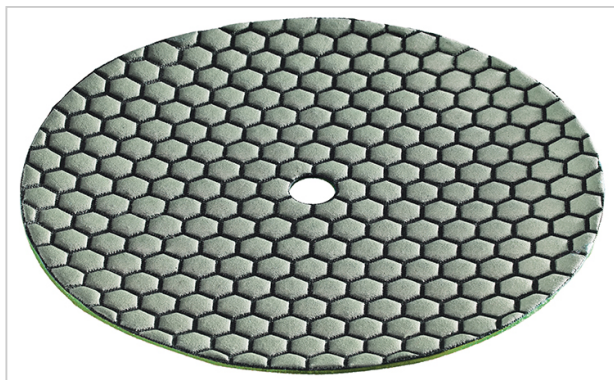


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo  
**419.087**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	80
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný kotouč

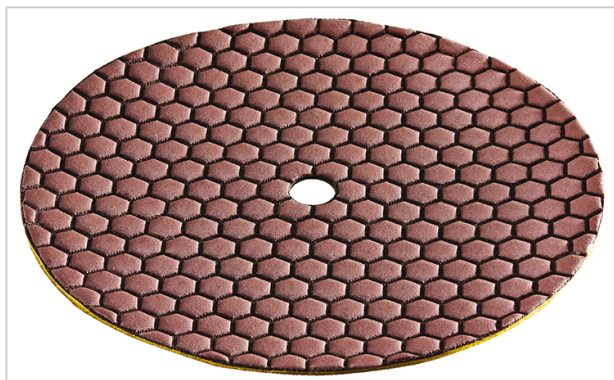

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo  
**419.095**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	100
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX



Objednávkové číslo  
**446.173**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 80
Jednotka balení	25

Na vyrovnání nerovností nebo zdrsnění povrchu pro přípravu aplikací dalších tmelených popř. stěrkových vrstev (Q1-Q2).

### Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX



Objednávkové číslo  
**446.181**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 100
Jednotka balení	25

Na vyrovnání nerovností nebo zdrsnění povrchu pro přípravu aplikací dalších tmelených popř. stěrkových vrstev (Q1-Q2).

### Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX



Objednávkové číslo  
**446.203**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 120
Jednotka balení	25

Pro finální práce, popř. jemné tmelící práce v oblasti suchých staveb (Q2-Q4).

## Příslušenství

### Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX




Pro finální práce, popř. jemné tmelící práce v oblasti suchých staveb (Q2-Q4).

Objednávkové číslo  
**446.211**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 150
Jednotka balení	25

### Brusná mřížka na suchý zip

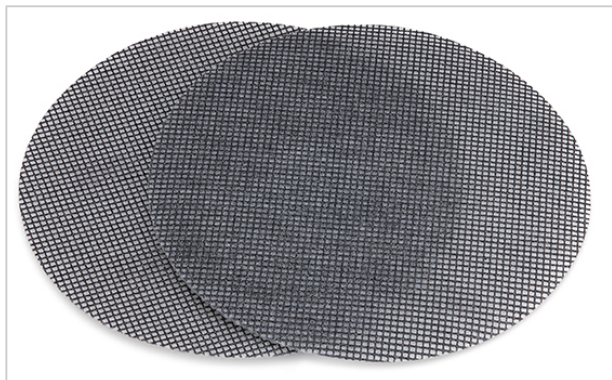

Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

### Interface Ø 225, kulatý



Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Zlepšuje tok

Objednávkové číslo  
**470.678**

#### Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---



odsávaného prachu a zvyšuje životnost brusných papírů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky.

### Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo  
483.109



Technické atributy	
Typ	super měkký
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE / R, GSE 5 / R.

### Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo  
483.117



Technické atributy	
Typ	tvrdý
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE / R, GSE 5 / R.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Objednávkové číslo  
**483.486**

#### Technické atributy

Typ	super měkký
Jednotka balení	1

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7.