

## Brusky na stropy a stěny žirafy

### GE 5 R + SH Kit

Objednávkové číslo  
409.383



#### Technické atributy

Příkon	500 W
Výkon	270 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg

#### Základní vybavení

1 snímací talíř na suchý zip 399.418  
super měkký

1 Clip-rychloupínací 406.023  
kroužek SH-FC 32

4-m-sací hadice 32 mm Ø 406.708  
se západkovou přípojkou  
pro vysavač, antistatická, s  
vedlejší regulací vzduchu

#### Brusky na stropy a stěny žirafy

- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček se stavícím kolečkem
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimálním komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Otočný okrajový segment umožňuje opracování přechodů ploch stěna/stěna a stěna/strop
- + Okrajový segment je možno otáčet bez přerušování práce pohybem stroje
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly a vysoká flexibilita díky flexibilní pohonné hřídeli motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technika“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci.
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům.
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Jednoduchá manipulace díky ergonomické vodící trubici z hliníku. Na požádání může být namontováno přídatné držadlo (příslušenství)
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm na velké výšky, smontovatelné bez použití nástrojů
- + Podle použitého druhu brusiva vhodný pro broušení sádkartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním a malováním
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím GM 340
- + Pomocí inovativního, textilního přepravního systému je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Žirafu® není třeba následně skládat, je ihned použitelná

## Příslušenství

### Interface Ø 225, kulatý




Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Zlepšuje tok odsávaného prachu a zvyšuje životnost brusných papírů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky.

Objednávkové číslo  
**377.848**

#### Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

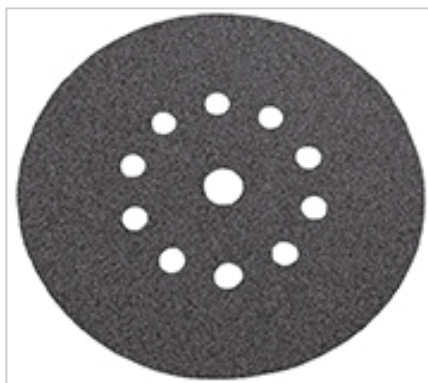

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.


Objednávkové číslo  
**350.079**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 16
Jednotka balení	10

## Příslušenství

### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

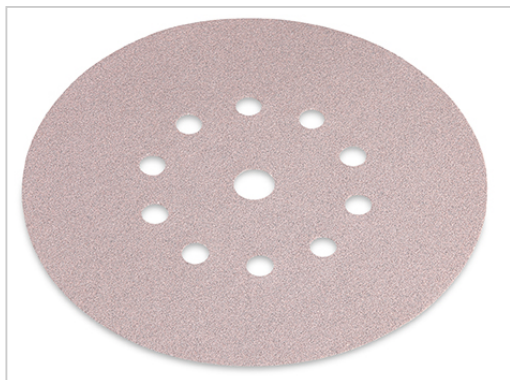

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

### Poduška na superfiniš



Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	S 320	10	281.026
225 Ø	S 1200	10	281.018

## Příslušenství

### Brusné rouno na suchý zip



Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním ( velká vozidla, kontejnery...)

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

### Leštící houba na suchý zip



Leštění lakovaných povrchů.

**Objednávkové číslo**  
**280.992**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	měkká
Jednotka balení	5

### Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R,

**Objednávkové číslo**  
**399.418**

#### Technické atributy

Typ	super měkký
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

GSE 5, GE 7.

## Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo  
**260.232**



Technické atributy	
Typ	super měkký
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE / R, GSE 5 / R.

## Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo  
**412.899**




Technické atributy	
Typ	tvrdý
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE / R, GSE 5 / R.

## Příslušenství

### Brusný papír na suchý zip (perforovaný)

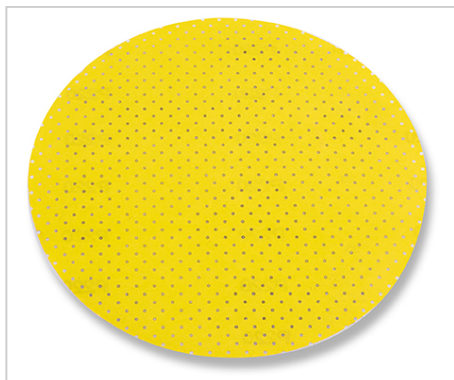

K vyrovnání hrubších i jemnějších nerovností

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

### Prodloužení



Objednávkové číslo  
**409.294**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	500
Jednotka balení	1

Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

### Vložka do přepravní tašky pro uložení dílu hlavy



Objednávkové číslo  
**408.735**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vložka vhodná pro GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R pro uložení dílu hlavy v přepravní tašce..

## Příslušenství

### Vložka do přepravní tašky pro uložení dílu rukojeti

Objednávkové číslo  
408.743



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vložka vhodná pro GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R pro uložení dílu rukojeti v přepravní tašce.

### Přídavná rukojeť

Objednávkové číslo  
408.972



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

K použití šetřící sílu obsluhy ve zvláštních pracovních polohách (např. při práci nad hlavou).

### Přepravní vak

Objednávkové číslo  
408.867



#### Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	1560 x 320 x 360 mm
Jednotka balení	1

Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty ( příslušenství). S

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

## Adaptér



Adaptér pro GM 320 vhodný pro GE 5 / R, GE 7.

Objednávkové číslo  
**409.308**

### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Rychlý clip-adatér



Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Objednávkové číslo  
**410.497**

### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---




FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Clip-rychloupínací kroužek červený

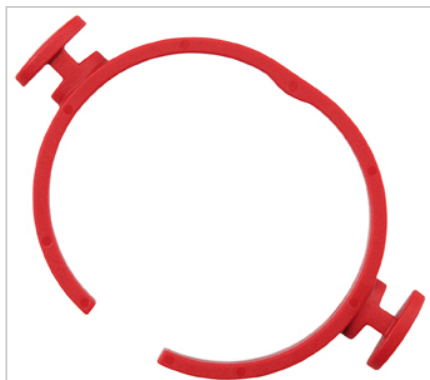

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo  
**406.023**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatický. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.


Objednávkové číslo  
**406.708**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč

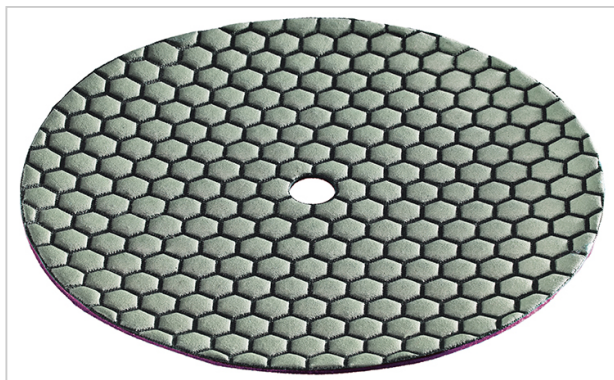


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo  
**419.060**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	30
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný kotouč

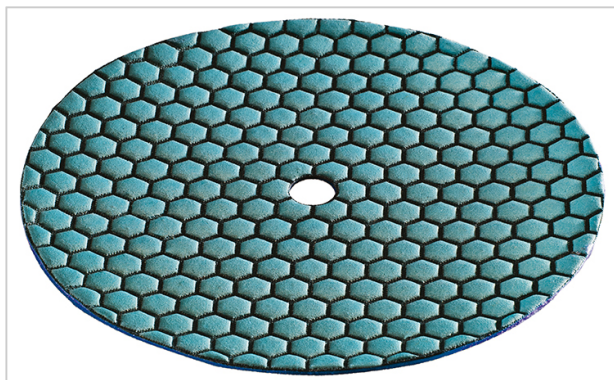

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.


Objednávkové číslo  
**419.079**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	50
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč

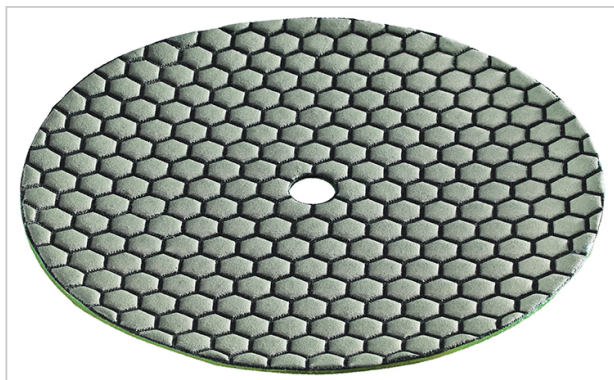

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo  
**419.087**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	80
Jednotka balení	1

### Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX



Na vyrovnání nerovností nebo zdrsnění povrchu pro přípravu aplikací dalších tmelených popř. stěrkových vrstev (Q1-Q2).

Objednávkové číslo  
**446.173**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 80
Jednotka balení	25

## Příslušenství

### Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX




Na vyrovnání nerovností nebo zdrsnění povrchu pro přípravu aplikací dalších tmelených popř. stěrkových vrstev (Q1-Q2).

**Objednávkové číslo**  
**446.181**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 100
Jednotka balení	25

### Diamantový brusný kotouč

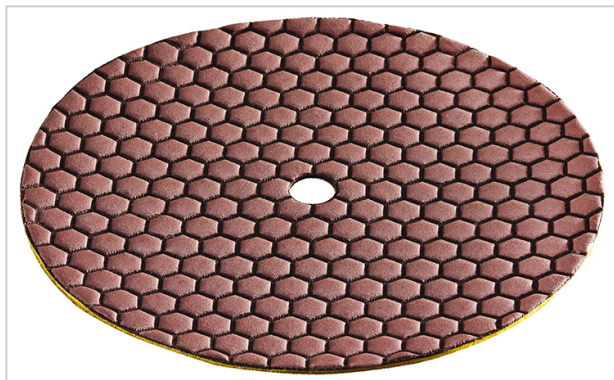

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

**Objednávkové číslo**  
**419.095**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	100
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX




Pro finální práce, popř. jemné tmelící práce v oblasti suchých staveb (Q2-Q4).

Objednávkové číslo  
**446.203**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 120
Jednotka balení	25

### Clip-adaptér

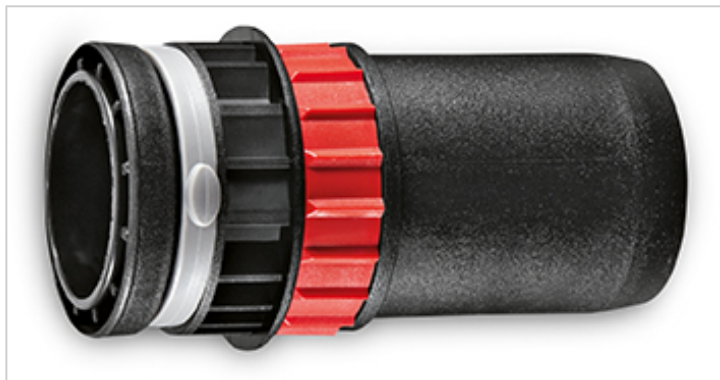

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.


Objednávkové číslo  
**408.360**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Brusná mřížka na suchý zip

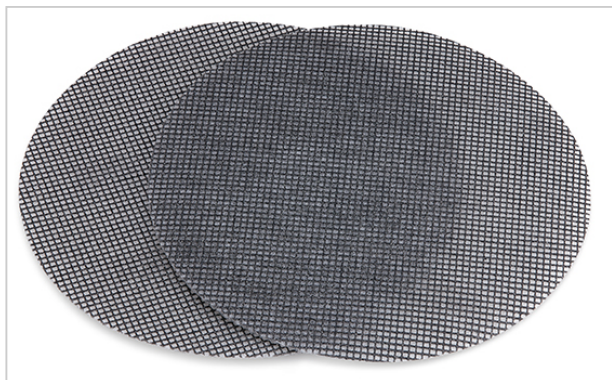

Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

### Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX



Pro finální práce, popř. jemné tmelící práce v oblasti suchých staveb (Q2-Q4).

**Objednávkové číslo**  
**446.211**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 150
Jednotka balení	25

### Interface Ø 225, kulatý



Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Zlepšuje tok

**Objednávkové číslo**  
**470.678**

#### Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

odsávaného prachu a zvyšuje životnost brusných papírů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky.

### Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo  
483.109



Technické atributy	
Typ	super měkký
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE / R, GSE 5 / R.

### Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo  
483.117



Technické atributy	
Typ	tvrdý
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE / R, GSE 5 / R.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Objednávkové číslo  
**483.486**

#### Technické atributy

Typ	super měkký
Jednotka balení	1

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7.