

Brusky na stropy a stěny žirafy

GE 5 R + TB-L + SH

Objednávkové číslo
409.405



Technické atributy

Příkon	500 W
Výkon	270 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	3,9 kg

základní vybavení

1 snímací talíř na suchý zip super měkký	399.418
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32	406.023
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu	406.708
1 přepravní vak	408.867

Brusky na stropy a stěny žirafy

- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček se stavícím kolečkem
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimálním komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Otočný okrajový segment umožňuje opracování přechodů ploch stěna/stěna a stěna/strop
- + Okrajový segment je možno otáčet bez přerušování práce pohybem stroje
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly a vysoká flexibilita díky flexibilní pohonné hřídeli motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technika“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci.
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům.
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Jednoduchá manipulace díky ergonomické vodící trubici z hliníku. Na požádání může být namontováno přídatné držadlo (příslušenství)
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm na velké výšky, smontovatelné bez použití nástrojů
- + Podle použitého druhu brusiva vhodný pro broušení sádrokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním a malováním
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím GM 340
- + Pomocí inovativního, textilního přepravního systému je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Žirafu® není třeba následně skládat, je ihned použitelná

Příslušenství

Interface Ø 225, kulatý




Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Zlepšuje tok odsávaného prachu a zvyšuje životnost brusných papírů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky.

Objednávkové číslo
377.848

Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

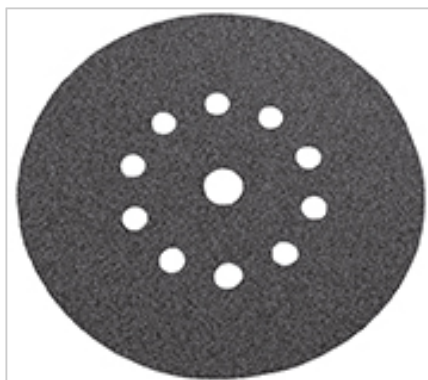

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.


Objednávkové číslo
350.079

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 16
Jednotka balení	10

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

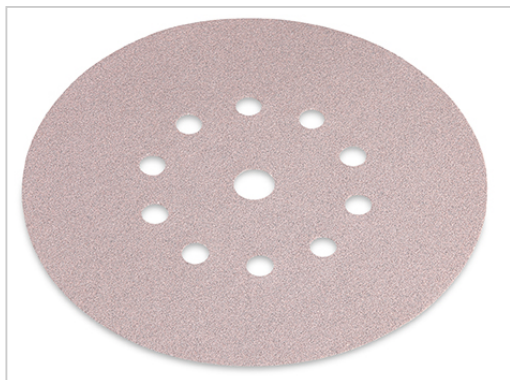

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Poduška na superfiniš



Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	S 320	10	281.026
225 Ø	S 1200	10	281.018

Příslušenství

Brusné rouno na suchý zip



Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Leštící houba na suchý zip



Leštění lakovaných povrchů.

Objednávkové číslo
280.992

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	měkká
Jednotka balení	5

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R,

Objednávkové číslo
399.418

Technické atributy

Typ	super měkký
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

GSE 5, GE 7.

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
260.232



Technické atributy	
Typ	super měkký
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE / R, GSE 5 / R.

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
412.899




Technické atributy	
Typ	tvrdý
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE / R, GSE 5 / R.

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip (perforovaný)

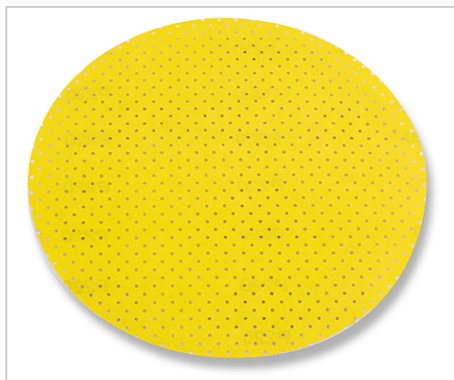

K vyrovnání hrubších i jemnějších nerovností

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Prodloužení



Objednávkové číslo
409.294

Technické atributy

Rozměr v mm	500
Jednotka balení	1

Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

Vložka do přepravní tašky pro uložení dílu hlavy



Objednávkové číslo
408.735

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vložka vhodná pro GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R pro uložení dílu hlavy v přepravní tašce..

Příslušenství

Vložka do přepravní tašky pro uložení dílu rukojeti

Objednávkové číslo
408.743



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vložka vhodná pro GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R pro uložení dílu rukojeti v přepravní tašce.

Přídavná rukojeť

Objednávkové číslo
408.972



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

K použití šetřící sílu obsluhy ve zvláštních pracovních polohách (např. při práci nad hlavou).

Přepravní vak

Objednávkové číslo
408.867



Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	1560 x 320 x 360 mm
Jednotka balení	1

Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Adaptér

Objednávkové číslo
409.308



Adaptér pro GM 320 vhodný pro GE 5 / R, GE 7.

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Rychlý clip-adatér

Objednávkové číslo
410.497



Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Technické atributy


Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Clip-rychloupínací kroužek červený

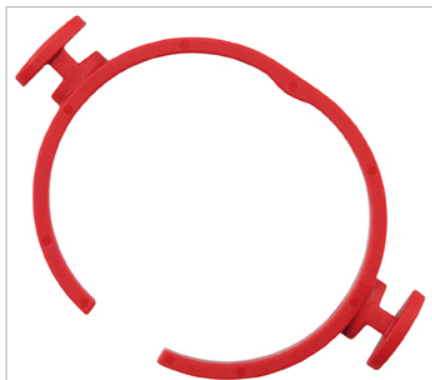

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo
406.023

Technické atributy

Jednotka balení

1

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatický. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Objednávkové číslo
406.708


Technické atributy

Jednotka balení

1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

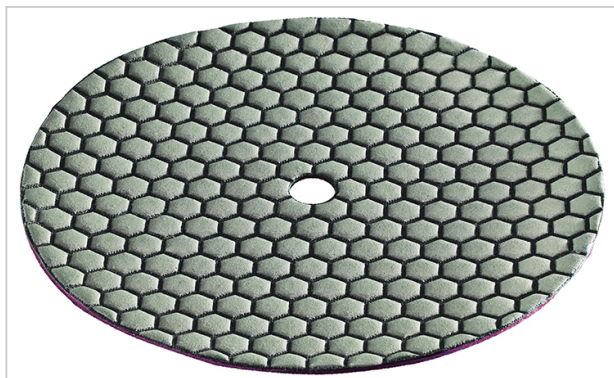


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.060

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	30
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč

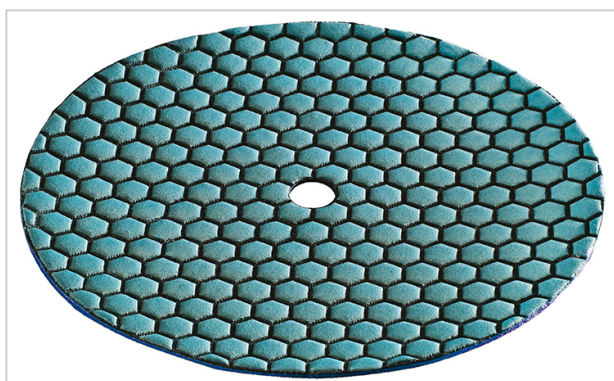

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.


Objednávkové číslo
419.079

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	50
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

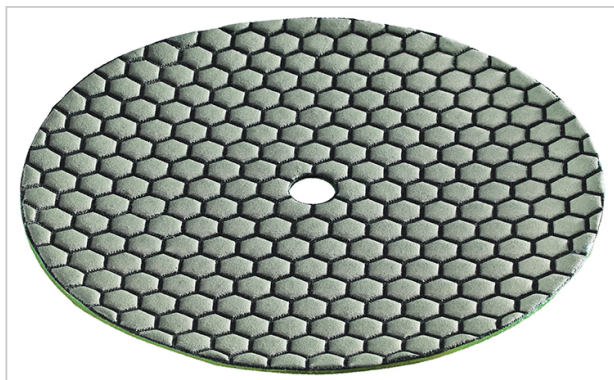

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.087

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	80
Jednotka balení	1

Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX



Na vyrovnání nerovností nebo zdrsnění povrchu pro přípravu aplikací dalších tmelených popř. stěrkových vrstev (Q1-Q2).

Objednávkové číslo
446.173

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 80
Jednotka balení	25

Příslušenství

Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX




Na vyrovnání nerovností nebo zdrsnění povrchu pro přípravu aplikací dalších tmelených popř. stěrkových vrstev (Q1-Q2).

Objednávkové číslo
446.181

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 100
Jednotka balení	25

Diamantový brusný kotouč

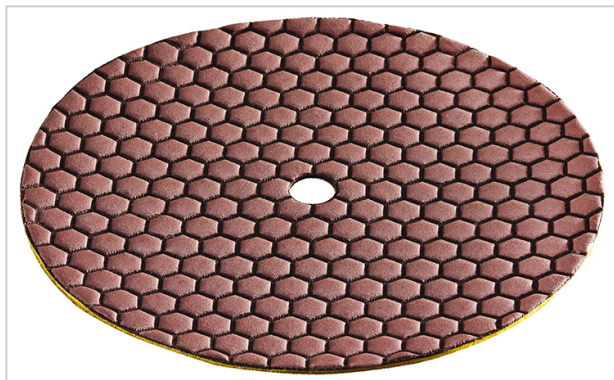

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.095

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	100
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX




Pro finální práce, popř. jemné tmelící práce v oblasti suchých staveb (Q2-Q4).

Objednávkové číslo
446.203

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 120
Jednotka balení	25

Clip-adaptér

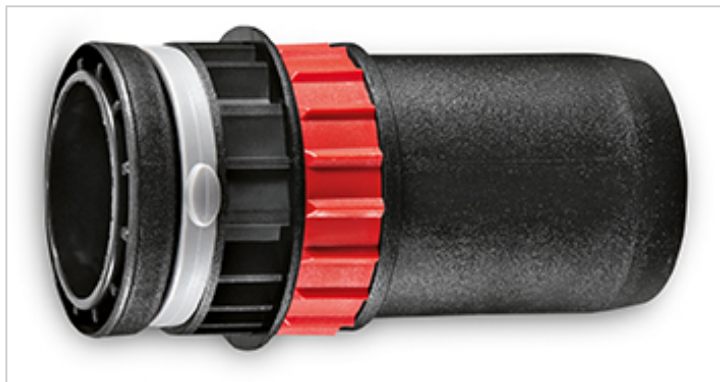

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.


Objednávkové číslo
408.360

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Brusná mřížka na suchý zip

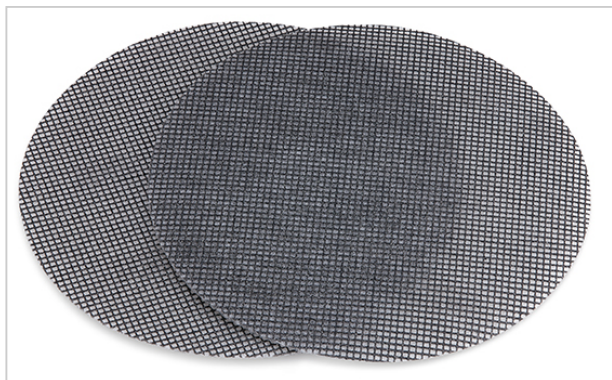

Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX



Pro finální práce, popř. jemné tmelící práce v oblasti suchých staveb (Q2-Q4).

Objednávkové číslo
446.211

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrnitost	P 150
Jednotka balení	25

Interface Ø 225, kulatý



Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Zlepšuje tok

Objednávkové číslo
470.678

Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

odsávaného prachu a zvyšuje životnost brusných papírů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky.

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
483.109



Technické atributy	
Typ	super měkký
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE / R, GSE 5 / R.

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
483.117



Technické atributy	
Typ	tvrdý
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE / R, GSE 5 / R.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Objednávkové číslo
483.486

Technické atributy

Typ	super měkký
Jednotka balení	1

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7.