

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
482.757



4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + 4-stupňová převodovka s až 4200 ot/min. pro dosažení největších výkonů při vrtání a šroubování
- + Anti-Kickback, vypne motor při zablokování šroubu nebo vrtáku, aby nedošlo k poranění zápěstí
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Celokovové rychloupínací skličidlo s aretací a funkcí auto-lock
- + Skličidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ochrana uživatele i v nejvyšším kroutícím momentu díky teleskopickému držadlu
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrký	64 / 135 Nm
Stupně točivého momentu	11+1
Počet otáček při chodu naprázdno	460 / 910 / 2100 / 4200 ot/min
Rozevření skličidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	76 mm
Hmotnost bez aku	2,2 kg

Základní vybavení

1 rukojeť	489.417
1 spona na opasek	467.154
1 nástavec na bity	453.995
1 držák bitů	430.862
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.084
1 vložka do kufru	477.591

Příslušenství

Rychlovýměnné sklíčidlo



S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm.

Objednávkové číslo
453.986

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Nástavec na bity




Pro koncovku bitů 1/4".

Objednávkové číslo
453.994

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Úhlový nástavec

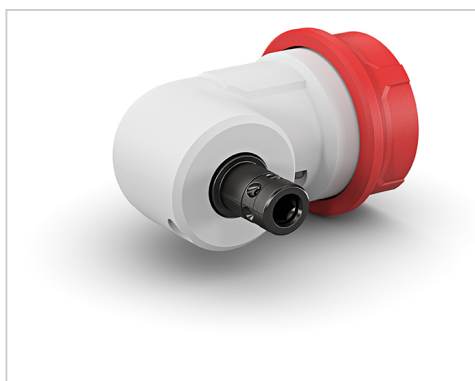

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání

Objednávkové číslo
454.001

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 18.0-EC).

Sada bitů

Objednávkové číslo
455.881



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Sada obsahuje 18 bitů High-Performance Torsion: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 a držák bitů Quick-Lock.

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.886



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost (bez filtrů)	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.894



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost (bez filtrů)	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Rychlonabíječka

Objednávkové číslo
417.882



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Příslušenství

Přídavná rukojeť



Přídavná rukojeť, teleskopická ve třech stupních pro zadržení vyššího torzního momentu. Vhodné pro aku-vrtačku DD 4G 18.0-EC.

Objednávkové číslo
489.417

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Převravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy


Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost (bez filtrů)	2,2 kg
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Vložka do kufříku

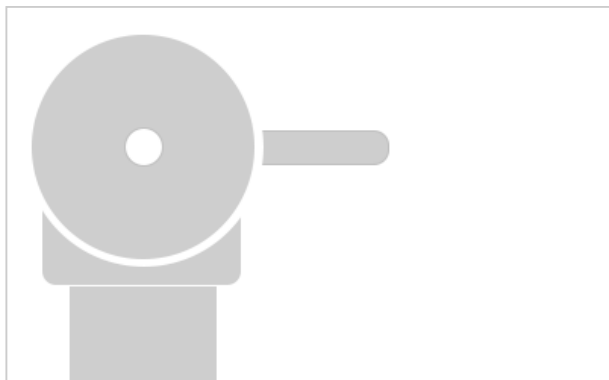

Vhodná vložka pro DD 4G 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Objednávkové číslo
477.591

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---