

Úhlová bruska 800 W

L 8-11 125

**Objednávkové číslo
458.333**



Úhlová bruska 800 W

- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Zvýšená životnost díky optimalizovanému chlazení a změněné geometrii uhlíků
- + Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Extremně lehká a lehce ovladatelná
- + Kompaktní, úzký a ergonomický tvar
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Posuvný spínač s aretací
- + Aretace vřetene
- + Přídavná rukojeť

Technické atributy

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Max. Ø brusného tělesa | 125 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 11500 ot/min |
| Příkon | 800 W |
| Výkon | 460 W |
| Upnutí nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost (bez filtrů) | 2,0 kg |

základní vybavení

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1 ochranný kryt broušení 125 0 | 436.860 |
| 1 rukojeť | 437.921 |
| 1 upinací příruba | 335.282 |
| 1 upinací matice M14 | 100.080 |
| 1 klíč pro matice s čelními otvory | 100.110 |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo
349.046



Technické atributy

| | |
|-----------------|--------------|
| Rozměr v mm | 125 Ø x 22,2 |
| Jednotka balení | 1 |

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Objednávkové číslo
349.038



Technické atributy

| | |
|-----------------|--------------|
| Rozměr v mm | 125 Ø x 22,2 |
| Jednotka balení | 1 |

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňný.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Slabé řezací kotouče na ušlechtilou ocel

Objednávkové číslo
349.836



Technické atributy

| | |
|-----------------|------------------|
| Rozměr v mm | 125 Ø x 1 x 22,2 |
| Jednotka balení | 10 |

Rovně, pro rychle řezání bez použití síly tenkostěnných trubek, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra. 30% větší životnost díky balení v doze se zvýšenou možností uchovávání.

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo
358.606



Technické atributy

| | |
|-----------------|--------------|
| Rozměr v mm | 125 Ø x 22,2 |
| Zrno | medium |
| Jednotka balení | 5 |


Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

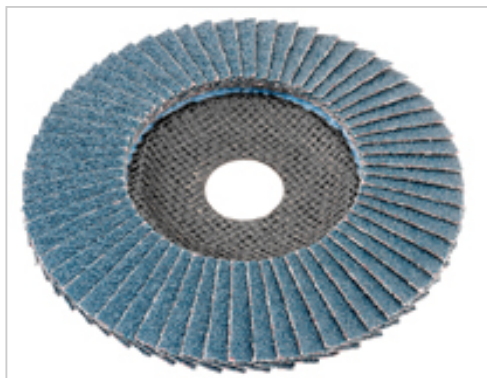

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|--------------|------|-----------------|--------------------|
| 125 Ø x 22,2 | P 80 | 10 | 349.933 |
| 125 Ø x 22,2 | P 60 | 10 | 349.925 |

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Přepavní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.085




Technické atributy

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Vnější rozměry d x š x v | 442 x 357 x 151 mm |
| Vnitřní rozměry d x š x v | 378 x 311 x 107 mm |
| Hmotnost (bez filtrů) | 2,2 kg |
| Jednotka balení | 1 |

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Příslušenství

Vložka do kufříku

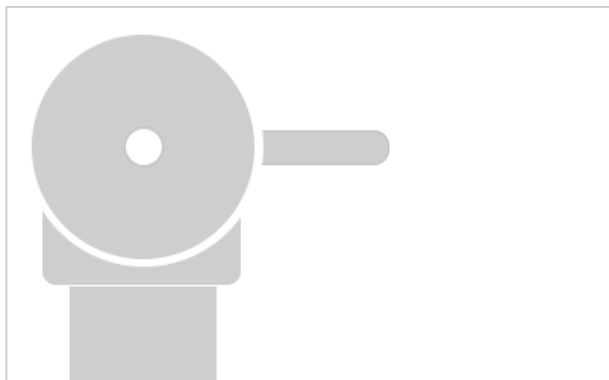

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Objednávkové číslo
414.204

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Pěnová vložka L-BOXX®



Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Objednávkové číslo
419.370

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Příslušenství

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Rozměr v mm | 646 x 492 x 182 |
| Hmotnost (bez filtrů) | 3,8 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Ochranný kryt pro řezání




Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 8-11 125 / LE 9-11 125.

Objednávkové číslo
437.069

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----|
| Průměr v mm | 125 |
| Jednotka balení | 1 |

Víko na ochranný kryt

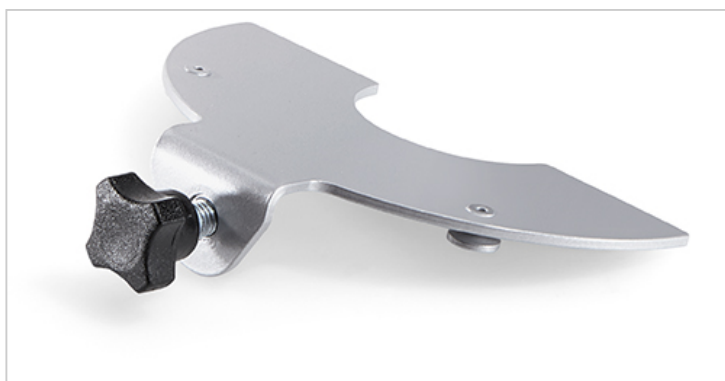

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo
446.041

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----|
| Průměr v mm | 125 |
| Jednotka balení | 1 |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Odsávací kryt pro řezání



Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

Objednávkové číslo
445.479

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----|
| Průměr v mm | 125 |
| Jednotka balení | 1 |

Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Objednávkové číslo
325.376

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----|
| Typ | M 8 |
| Jednotka balení | 1 |

Příslušenství

Rukojeť SoftVib



Objednávkové číslo
316.857

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----|
| Typ | M 8 |
| Jednotka balení | 1 |

Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

Kotouč na koutové svary



Objednávkové číslo
358.711

Technické atributy

| | |
|-----------------|------------------|
| Rozměr v mm | 125 Ø x 6 x 22,2 |
| Zrno | 6 A medium |
| Jednotka balení | 10 |

Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.