

## Variabilní úhlová bruska 1400 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček

**LE 14-11 125**

Objednávkové číslo  
**447.587**



### Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	2800-11500 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x v)	310 x 105 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost (bez filtrů)	2,3 kg

### základní vybavení

1 ochranný kryt broušení 125 0	436.860
1 rukojeť SoftVib	316.857
1 upínací příruba	335.282
1 upínací matice M14	100.080

### Variabilní úhlová bruska 1400 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček

- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Zvýšená životnost díky optimalizovanému chlazení a změněné geometrii uhlíků
- + Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- + Kompaktní, úzký a ergonomický tvar
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Posuvný spínač s aretací
- + Aretace vřetene
- + Tato univerzální uhlova bruska je vhodná pro opracování oceli/ kovu, pro stavbu/renovace, opracování karosérii tak jako pro montáže
- + SoftVib-držadlo s integrovaným, patentovaným klíčem pro upínání matic a s tlumením vibrací
- + Upozornění: dbejte na nastavení maximálních otáček stroje

## Příslušenství

### Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 8-11 125 / LE 9-11 125.

**Objednávkové číslo**  
**437.069**

#### Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

### Víko na ochranný kryt



Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

**Objednávkové číslo**  
**446.041**

#### Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

### Ochranný kryt se snímatelným okrajovým segmentem



Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce

**Objednávkové číslo**  
**452.572**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1400 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.

## Rukojeť SoftVib

Objednávkové číslo  
325.376



Technické atributy	
Typ	M 8
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

## Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo  
414.085



Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost (bez filtrů)	2,2 kg
Jednotka balení	1


V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

FLEX-Elektronäradi s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Vložka do kufříku

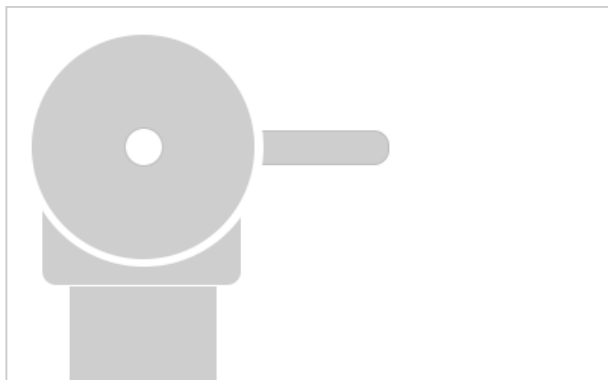

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Objednávkové číslo  
**414.204**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo  
**349.046**



Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Objednávkové číslo  
**349.038**




#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňný.

### Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

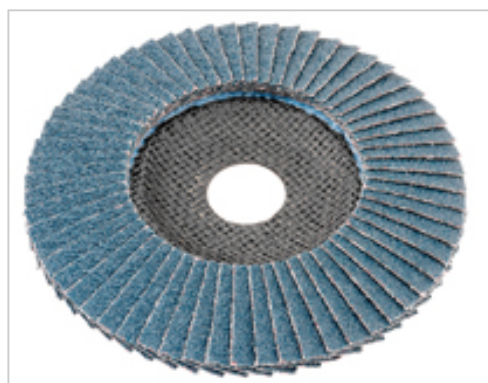

#### Technické atributy


Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

## Příslušenství

### SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo  
**358.606**

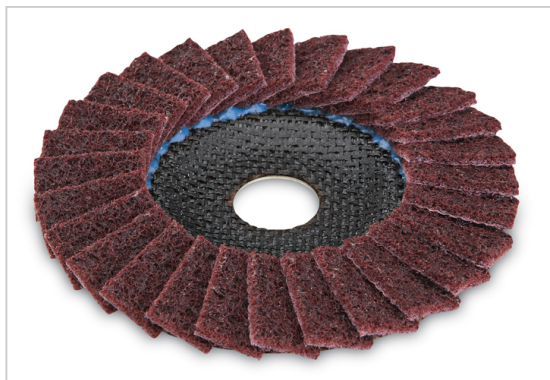

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Zrno	medium
Jednotka balení	5

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

### Unášecí talíř na suchý zip M 14

Objednávkové číslo  
**231.983**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Elastický unášec se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.



## Příslušenství

### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetení az do max. 10.000 ot/min. Není vhodné pro LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Objednávkové číslo  
**350.737**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

### Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

## Příslušenství

### Brusný papír na suchý zip CERAFLEX



#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

### Filcový kotouč z přírodních vláken



Objednávkové číslo  
**393.355**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	měkký
Jednotka balení	5

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).



FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Objednávkové číslo  
**393.347**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	tvrdý
Jednotka balení	5

### Odsávací kryt pro řezání



Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

Objednávkové číslo  
**445.479**

#### Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Rukojeť SoftVib



Objednávkové číslo  
**316.857**

#### Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

### Hrcový kartáč, ocelový drát 0,3 mm



Objednávkové číslo  
**124.516**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø
Jednotka balení	1

vlnitý, upnutí M 14

### Hrcový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



Objednávkové číslo  
**124.524**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	65 Ø
Jednotka balení	1

copánkový, upnutí M 14

## Příslušenství

### Kotouč na koutové svary



Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

**Objednávkové číslo**  
**358.711**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	6 A medium
Jednotka balení	10

### Kotouč na koutové svary



Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

**Objednávkové číslo**  
**358.703**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	3 S fine
Jednotka balení	10

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Objednávkové číslo  
**313.459**

#### Technické atributy

Jednotka balení

1