

2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem 10,8 V

PD 2G 10.8-EC/6.0 Set

Objednávkové číslo
462.772



2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem 10,8 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 10,8 V akumulátory

Technické atributy

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrký	32 / 58 Nm
Stupně točivého momentu	24+1
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-450 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-1700 ot/min
Počet přiklepů při chodu naprázdno 1. stupeň	0-5850 /min
Počet přiklepů při chodu naprázdno 2. stupeň	0-22100 /min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu	13 mm
Hmotnost bez aku	1,14 kg

Základní vybavení

1 nástavec na bity	442.380
1 spona na opasek	430.714
1 držák bitů	430.862
2 aku 6.0 Ah AP 10.8/6.0	438.294
1 rychlonabíječka CA 10.8	418.021
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	440.841

Příslušenství

Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V

Objednávkové číslo
418.021



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro nabíjení akumulátorů 10,8 V. S LED ukazatelem stavu dobíjení, vysokým stupněm přenosu energie a nízkou spotřebou, s otvory pro zavěšení. Doba nabíjení asi 40 min. pro 2,5 Ah, asi 55 min. pro 4,0 Ah a asi 85 min. pro 6,0 Ah akumulátory.

Rychlonabíječka

Objednávkové číslo
417.882



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 10,8 V



Objednávkové číslo
418.048

Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost (bez filtrů)	0,26 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Akumulátor Li-Ion 10,8 V



Objednávkové číslo
439.657

Technické atributy

Kapacita akumulátoru	4,0 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost (bez filtrů)	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo
438.294



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	6,0 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost (bez filtrů)	0,43 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Úhlový nástavec

Objednávkové číslo
442.372



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 10.8-EC)

Příslušenství

Rychlovýměnné sklíčidlo



S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm.

Objednávkové číslo
442.364

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Nástavec na bity



Pro koncovku bitů 1/4".

Objednávkové číslo
442.380

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Převážný kufr L-BOXX®



Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost (bez filtrů)	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím


FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Vložka do kufříku

Objednávkové číslo
440.841

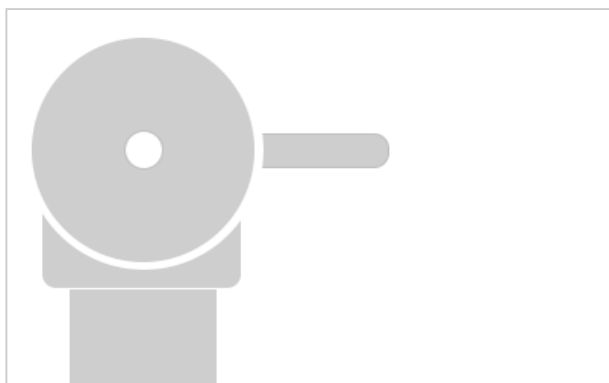

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodná vložka pro DD/PD 10.8 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Sada bitů

Objednávkové číslo
455.881



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Sada obsahuje 18 bitů High-Performance Torsion: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 a držák bitů Quick-Lock.

Příslušenství

Obloukový míchací koš RR2



Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabráňuje vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
85 Ø	- 10	1	368.946
100 Ø	8-25	1	368.954

Spirálový míchací koš WR2



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepící omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Objednávkové číslo
368.962

Technické atributy

Míchací koš v mm	85 Ø
Míchaný materiál v kg	-10
Jednotka balení	1

Příslušenství

Bunda vyhříváná akumulátorem



Kvalitní softshelová vyhříváná bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjební chytrých

Technické atributy

Velikost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Spirálový míchací koš WR2



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø	8-20	1	368.970
120 Ø	15-25	1	368.989

Příslušenství

Kotoučový míchací koš SR2



Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
80 Ø	-10	1	369.098
100 Ø	8-15	1	369.101

Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nadobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutiny až houževnatý materiál: barvy, disperze, klišy, lepidla, vyrovnávací hmoty.

Míchací metla RB



Objednávkové číslo
369.144

Technické atributy

Míchací koš v mm	120 Ø
Míchaný materiál v kg	-15
Jednotka balení	1

Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

{Power 55 R}



{Set bestehend aus einem Schnellladegerät 10.8/18.0 Volt und zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18,0 V.}

Objednávkové číslo
491.349

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

{Power 22 Q}



{Set bestehend aus einem Ladegerät 18.0 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 18,0 V.}

Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---