

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov

SE 14-2 125 Set

Objednávkové číslo
391.174



Technické atributy

Max. Ø unášecího kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	600-2100 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x š x v)	380 x 150 x 120 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost (bez filtrů)	2,6 kg

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov

- + VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Silný motor 1400 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Kompletně zalitý díl elektroniky zabraňuje škodám, způsobených prachem. S ochrannou mřížkou na hlavě vinutí kotvy a pancéřovaným vinutím na kotvě. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost
- + Vinutí rotoru s práškovou ochranou
- + Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
- + Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti prachu
- + 4 metry kabelu PUR H07-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště
- + Aretace vřetene
- + Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů

základní vybavení

1 ochranný kryt SG D125 SE	393.363
1 sací adaptér SAD-C D32 AS	393.398
1 přídavné držadlo SE 14-2 125 M8	391.581
1 unášecí talíř na suchý zip SP D125-8 H/F	391.727
4 brusné kotouče Ø 125 mm	1 sada
1 čelní klíč zalomený	398.365
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka	392.731
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	414.158

Příslušenství

Sada na nerez (Ø 125 mm)

Objednávkové číslo
393.428



Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Sada na opracování kovových povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se ze: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 3 brusných papírech na suchý zip CORKFLEX v zrnitostech P 280, P 400, P 800, po 10 brusných papírech na suchý zip CERAFLEX K 80, K 120, K 180, po 1 SC-plstěném kotouči hrubém, středním a jemném, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého, 1 upínací příruba CF SE 14-2, 1 upínací matice.

Sada na barvy (Ø 125 mm)

Objednávkové číslo
393.436



Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Sada na opracování lakovaných povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se ze: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102 1, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 10 brusných papírech na suchý zip ZIRCOFLEX v zrnitostech A 40, A 60, A 80, po 10 brusných papírech na suchý zip SELECTFLEX P 120, P 180, po 1 brusném papíru na suchý zip MESHFLEX A 100, A 280.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Sada na kámen (Ø 125 mm)

Objednávkové číslo
393.444



Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Sada pro opracování kamene pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/1x135x295, po 1 brusném diamantovém kotouči v zrnitostech 50, 100, 400, 800, 3000, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého.

Filcový kotouč z přírodních vláken

Objednávkové číslo
393.355



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	měkký
Jednotka balení	5

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Příslušenství

Filcový kotouč z přírodních vláken




Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Objednávkové číslo
393.347

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Typ	tvrdý
Jednotka balení	5

Diamantový brusný kotouč

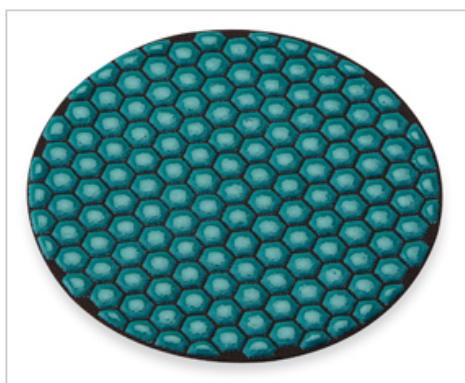

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

Objednávkové číslo
382.817

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.825

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.833

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	200
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.841

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	400
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.868

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	800
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.876

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	1500
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Objednávkové číslo
382.884

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	3000
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč




Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

Objednávkové číslo
382.965

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	10000
Jednotka balení	1

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX

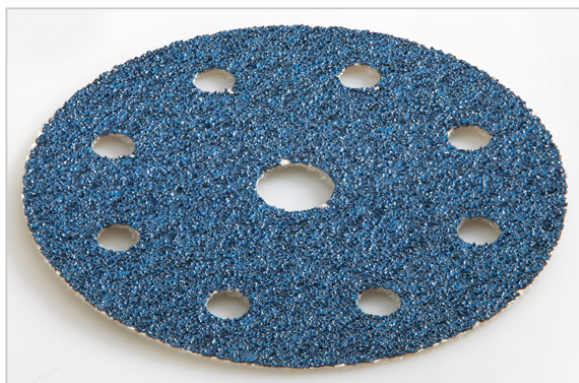

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Technické atributy			
Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip CERAFLEX



Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Talířový kartáč



Objednávkové číslo
409.030

Technické atributy

Upnutí nástroje	M 14
Jednotka balení	1

Ideální pro okartáčování lakovaných dřevěných povrchů, kartáčování a odstraňování svarů z kovových povrchů a hran, čištění přírodního kamene, čištění a strukturování přírodních dřevěných povrchů. Díky 50 mm výšce kartáčů je zaručeno flexibilní opracování tvarů a kontur. Nosič a štětiny se vyznačují vysokou pevností, tuhostí, tvrdostí a výkonem odběru, mají dlouhou životnost a vysokou hospodárnost. Z důvodu předcházení poškození nesmí být překročeny maximální otáčky 2.500 ot/min.

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip

Objednávkové číslo
391.727



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gummy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
393.363



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Umožňuje práci až do okrajů za stále stejně vysokého výkonu odsávání. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Příslušenství

Postranní držadlo




Postranní držadlo, závit M 8.

Objednávkové číslo
391.581

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Upínací příruba

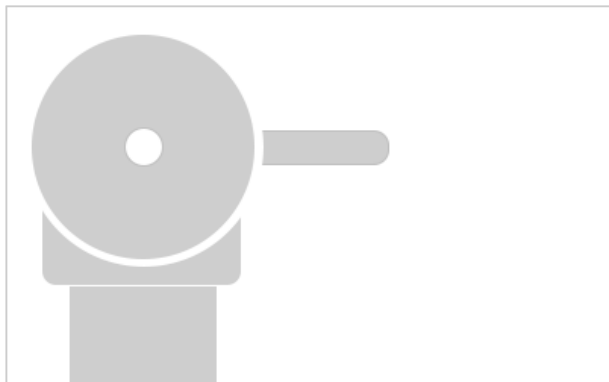

Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.

Objednávkové číslo
393.371

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	P 40	50	380.520
125 Ø	P 60	50	380.539
125 Ø	P 80	50	380.547
125 Ø	P 100	50	380.555

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Technické atributy			
125 Ø	P 120	50	380.563
125 Ø	P 150	50	380.571
125 Ø	P 180	50	380.598
125 Ø	P 220	50	380.601
125 Ø	P 320	50	380.628
125 Ø	P 400	50	380.636

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	P 40	50	380.644
125 Ø	P 60	50	380.652
125 Ø	P 80	50	380.660
125 Ø	P 100	50	380.679
125 Ø	P 120	50	380.687
125 Ø	P 150	50	380.695
125 Ø	P 180	50	380.709

Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX



Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 100	5	380.717
125 Ø	A 280	5	380.725
125 Ø	S 1500	5	380.733

SC-plstěný kotouč na suchý zip



Objednávkové číslo
358.614

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	coarse
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrabanců, naběhových barev, naletu rzi, okuji a nečistot. Naběhové barvy na svarech je možné odstranit bez

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovanem titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo
358.622



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	medium
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrabanců, naběhových barev, naletu rzi, okuji a nečistot. Naběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovanem titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo
358.630



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	very fine
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrabanců, naběhových barev, naletu rzi, okuji a nečistot. Naběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovanem titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Příslušenství

Poduška na superfiniš




Objednávkové číslo
318.191

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 600
Jednotka balení	1

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Vložka do kufříku

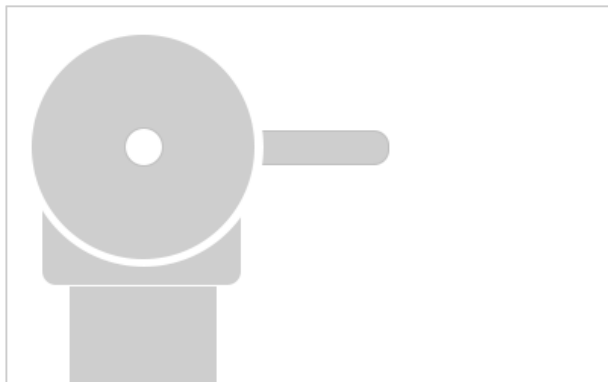

Objednávkové číslo
414.158

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Objednávkové číslo
406.708

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---


Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

pro redukci sacího podtlaku.

Protiskluzná vložka L-BOXX®

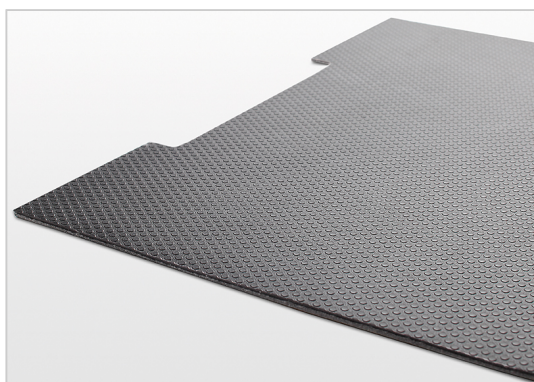

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Objednávkové číslo
419.389

Technické atributy	
Rozměry (d x š x v)	378 x 306 x 3 mm
Jednotka balení	1

Poduška na superfiniš



Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Objednávkové číslo
318.205

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 1500
Jednotka balení	1

Příslušenství

Poduška na superfiniš



Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Objednávkové číslo
320.234

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 2500
Jednotka balení	1

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost (bez filtrů)	3,8 kg
Jednotka balení	1

Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

Objednávkové číslo
414.093

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost (bez filtrů)	2,8 kg
Jednotka balení	1

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.