

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov

SE 14-2 150 Set

Objednávkové číslo
419.206



Technické atributy

Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	600-2100 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x š x v)	405 x 200 x 120 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost (bez filtrů)	2,6 kg

Základní vybavení

1 ochranný kryt SG D150 SE	419.176
1 přidavné držadlo SE 14-2 125 M8	391.581
1 unášecí talíř na suchý zip SP D150-8/6 H/F	419.192
4 brusné kotouče Ø 150 mm	1 sada
1 čelní klíč zalomený	398.365
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka	392.731
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	414.158

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov

- + VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Silný motor 1400 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Kompletně zalitý díl elektroniky zabraňuje škodám, způsobených prachem. S ochrannou mřížkou na hlavě vinutí kotvy a pancéřovaným vinutím na kotvě. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost
- + Vinutí rotoru s práškovou ochranou
- + Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
- + Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti prachu
- + 4 metry kabelu PUR H07-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště
- + Aretace vřetene
- + Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů

Příslušenství

Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
419.176




Technické atributy	
Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru, antistatické. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Unášecí talíř na suchý zip

Objednávkové číslo
419.192

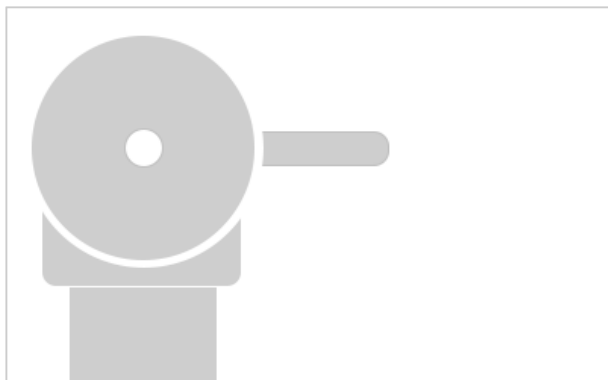


Technické atributy	
Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 150 mm systém 6 + 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gummy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

Příslušenství

Upínací příruba

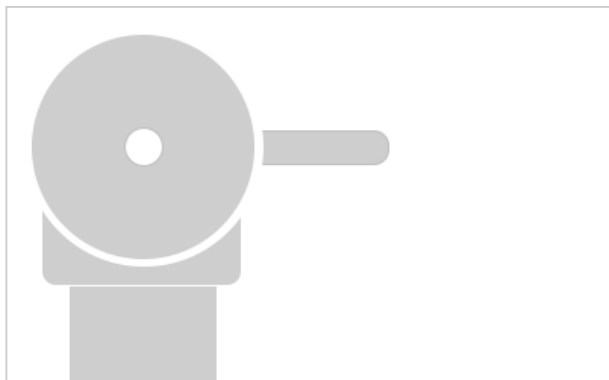

Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.

Objednávkové číslo
393.371

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Upínací matice, M 14



Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.

Objednávkové číslo
100.080

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Postranní držadlo



Postranní držadlo, závit M 8.


Objednávkové číslo
391.581

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

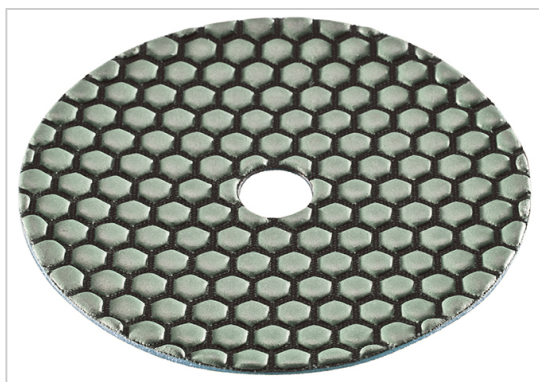


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
418.951

Technické atributy	
Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	30
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč

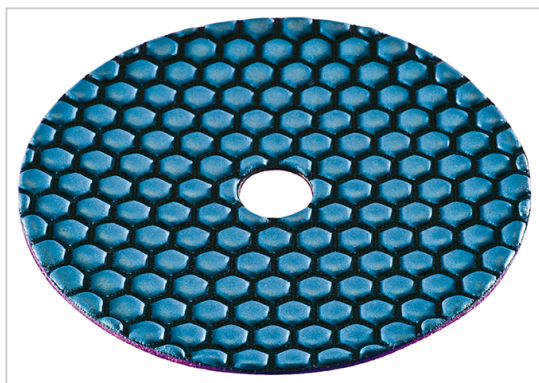


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
418.978

Technické atributy	
Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

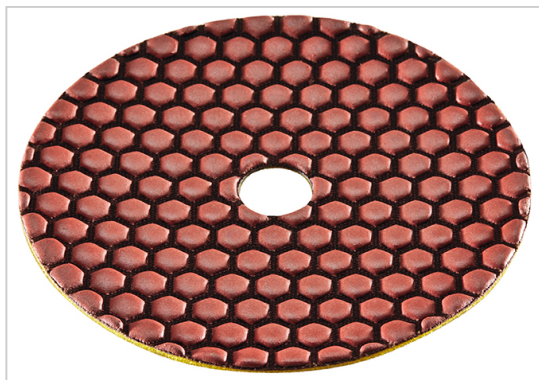

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
418.986

Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.


Objednávkové číslo
418.994

Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	200
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

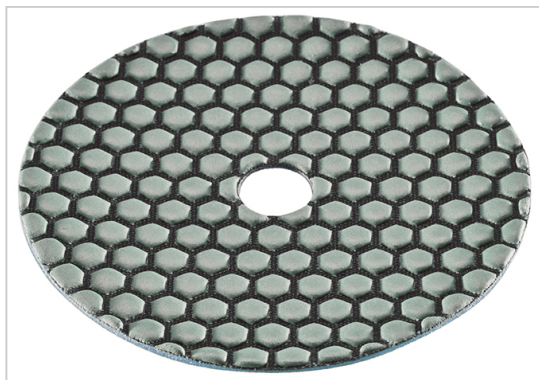


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
419.001

Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	400
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč

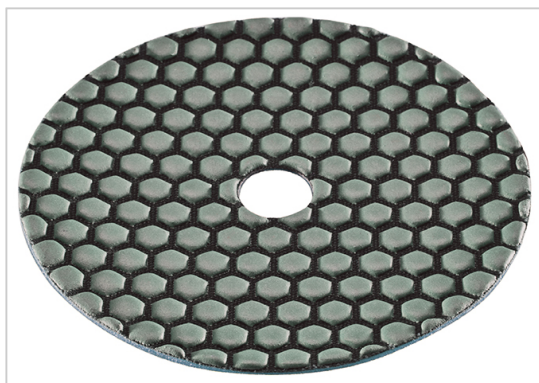

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
419.028

Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	800
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
419.036

Technické atributy	
Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	1500
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč




Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
419.044

Technické atributy	
Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	3000
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

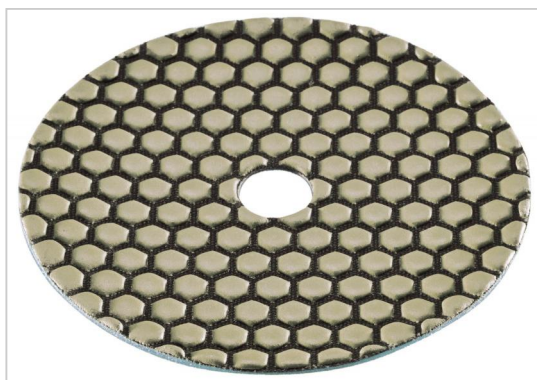


Objednávkové číslo
419.052

Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	10000
Jednotka balení	1

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti opravy a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kamene, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

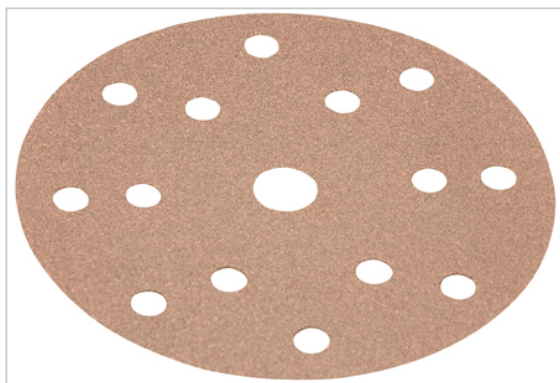


Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
150 Ø	P 40	50	408.085
150 Ø	P 60	50	408.166
150 Ø	P 80	50	408.174
150 Ø	P 100	50	408.182
150 Ø	P 120	50	408.190
150 Ø	P 150	50	408.204
150 Ø	P 180	50	408.212
150 Ø	P 220	50	408.220
150 Ø	P 320	50	408.239
150 Ø	P 400	50	408.247

Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel.

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip PURFLEX

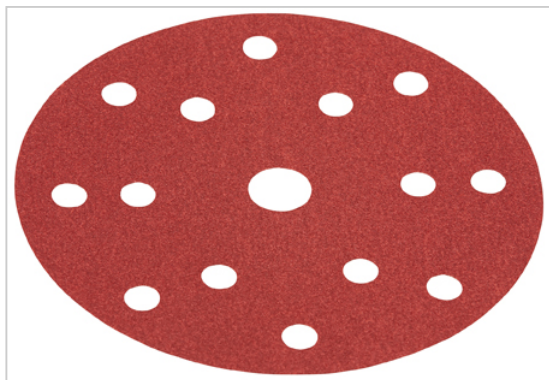

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
150 Ø	P 40	50	408.018
150 Ø	P 80	50	408.034
150 Ø	P 100	50	408.042
150 Ø	P 120	50	408.050
150 Ø	P 150	50	408.069
150 Ø	P 180	50	408.077

Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX



Ideálně vhodné pro zdrsňení, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
150 Ø	A 100	5	408.255
150 Ø	A 280	5	408.263
150 Ø	S 1500	5	408.271

Sada na barvy (Ø 150 mm)



Objednávkové číslo
408.468

Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Sada pro opracování např. lakovaných povrchů s přírubou průměru D150. Skládá se z: 1 přepravní kufr L-BOXX® 136, 1 vložka do kufru

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

příslušenství TKE 4xD150, po 5 brusných papírech na suchý zip PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, po 5 brusných papírech na suchý zip SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, po 1 brusném papíru na suchý zip MESHFLEX A 100, A 280.

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.093




Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost (bez filtrů)	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Vložka do kufříku

Objednávkové číslo
414.158

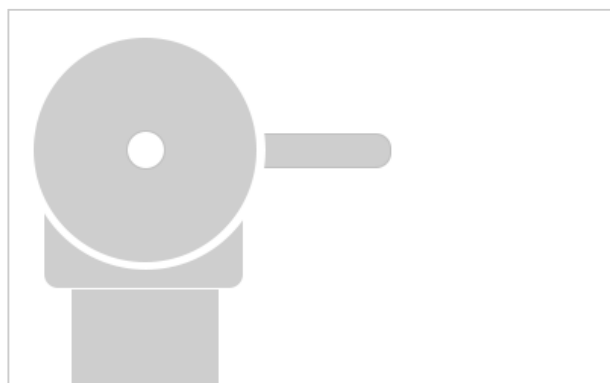

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Příslušenství

Pojízdný vozík L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.400



Technické atributy	
Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost (bez filtrů)	3,8 kg
Jednotka balení	1

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Pěnová vložka L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.370



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo
406.708



Technické atributy	
Jednotka balení	1


Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

pro redukci sacího podtlaku.

Protiskluzná vložka L-BOXX®

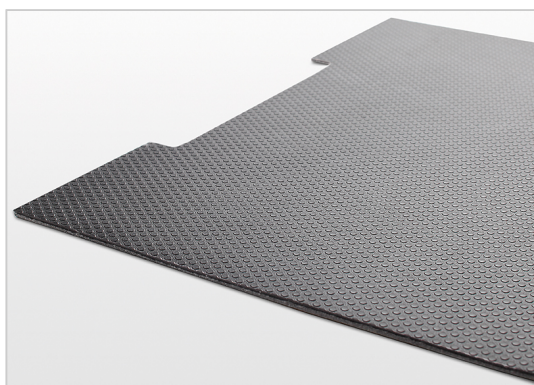

Objednávkové číslo
419.389

Technické atributy	
Rozměry (d x š x v)	378 x 306 x 3 mm
Jednotka balení	1

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.