

## Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, specialista na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů

### SE 125 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo  
504.157



### Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, specialista na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Elektronika: předvolba otáček - 4 stupně, udržování konstantních otáček tachogenerátorem, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění, kontrola teploty
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + Novinka, co se týče kombinace planetového a úhlového pohonu pro snížení hluku a co nejlepší otáčivý moment
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
- + Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti prachu
- + Aretace vřetene
- + Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů

#### Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø unášecího kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	660 / 930 / 1195 / 1500 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost bez aku	2,2 kg

#### Základní vybavení

1 ochranný kryt SG D125 SE	393.363
1 sací adaptér SAD-C D32 AS	445.142
1 přídatné držadlo GS-SW SE M8	507.164
1 unášecí talíř na suchý zip SP D125-8 H/F	391.727
4 brusné kotouče Ø 125 mm	1 sada
1 čelní klíč zalomený	398.365
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka	392.731
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	503.134

## Příslušenství

### Sada na nerez (Ø 125 mm)

Objednávkové číslo  
393.428



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada na opracování kovových povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se ze: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 3 brusných papírech na suchý zip CORKFLEX v zrnitostech P 280, P 400, P 800, po 10 brusných papírech na suchý zip CERAFLEX K 80, K 120, K 180, po 1 SC-plstěném kotouči hrubém, středním a jemném, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého, 1 upínací příruba CF SE 14-2, 1 upínací matice.

### Sada na barvy (Ø 125 mm)

Objednávkové číslo  
393.436



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada na opracování lakovaných povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se ze: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 10 brusných papírech na suchý zip ZIRCOFLEX v zrnitostech A 40, A 60, A 80, po 10 brusných papírech na suchý zip SELECTFLEX P 120, P 180, po 1 brusném papíru na suchý zip MESHFLEX A 100, A 280.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Sada na kámen (Ø 125 mm)

Objednávkové číslo  
**393.444**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada pro opracování kamene pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/1x135x295, po 1 brusném diamantovém kotouči v zrnitostech 50, 100, 400, 800, 3000, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého.

### Filcový kotouč z přírodních vláken

Objednávkové číslo  
**393.355**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	měkký
Jednotka balení	5

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

## Příslušenství

### Filcový kotouč z přírodních vláken




Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

**Objednávkové číslo**  
**393.347**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	tvrdý
Jednotka balení	5

### Diamantový brusný kotouč

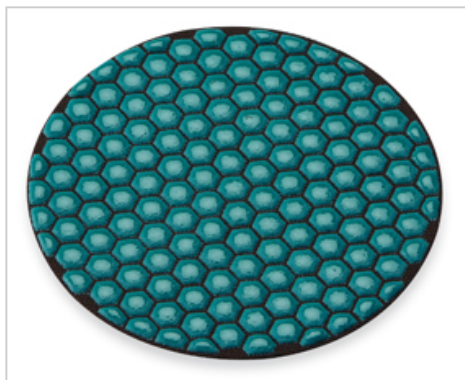

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

**Objednávkové číslo**  
**382.817**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

**Objednávkové číslo**  
**382.825**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

**Objednávkové číslo**  
**382.833**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	200
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

**Objednávkové číslo**  
**382.841**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	400
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

**Objednávkové číslo**  
**382.868**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	800
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

**Objednávkové číslo**  
**382.876**

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	1500
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

**Objednávkové číslo**  
**382.884**

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	3000
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

**Objednávkové číslo**  
**382.965**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	10000
Jednotka balení	1

### Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207



## Příslušenství

### Brusný papír na suchý zip CERAFLEX




Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

### Talířový kartáč

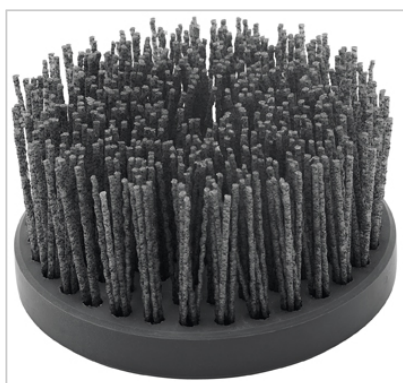

Objednávkové číslo  
**409.030**

#### Technické atributy

Upnutí nástroje	M 14
Jednotka balení	1

Ideální pro okartáčování lakovaných dřevěných povrchů, kartáčování a odstraňování svarů z kovových povrchů a hran, čištění přírodního kamene, čištění a strukturování přírodních dřevěných povrchů. Díky 50 mm výšce kartáčů je zaručeno flexibilní opracování tvarů a kontur. Nosič a štětiny se vyznačují vysokou pevností, tuhostí, tvrdostí a výkonem odběru, mají dlouhou životnost a vysokou hospodárnost. Z důvodu předcházení poškození nesmí být překročeny maximální otáčky 2.500 ot/min.

## Příslušenství

### Unášecí talíř na suchý zip

Objednávkové číslo  
**391.727**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gummy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

### Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo  
**393.363**




#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Umožňuje práci až do okrajů za stále stejně vysokého výkonu odsávání. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

## Příslušenství

### Upínací příruba

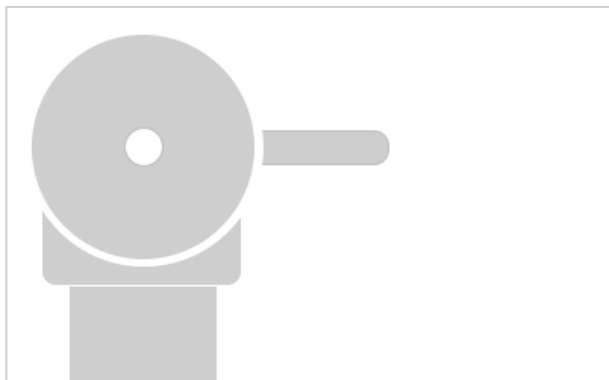

Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.

Objednávkové číslo  
**393.371**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX




#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	P 40	50	380.520
125 Ø	P 60	50	380.539
125 Ø	P 80	50	380.547
125 Ø	P 100	50	380.555
125 Ø	P 120	50	380.563
125 Ø	P 150	50	380.571
125 Ø	P 180	50	380.598
125 Ø	P 220	50	380.601
125 Ø	P 320	50	380.628
125 Ø	P 400	50	380.636

Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel.

## Příslušenství

### Brusný papír na suchý zip PURFLEX

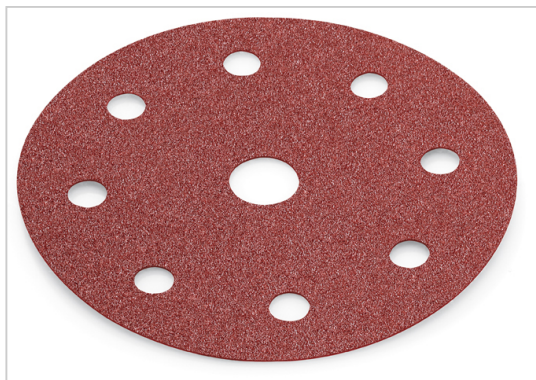

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	P 40	50	380.644
125 Ø	P 60	50	380.652
125 Ø	P 80	50	380.660
125 Ø	P 100	50	380.679
125 Ø	P 120	50	380.687
125 Ø	P 150	50	380.695
125 Ø	P 180	50	380.709

### Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX



Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 100	5	380.717
125 Ø	A 280	5	380.725
125 Ø	S 1500	5	380.733

### SC-plstěný kotouč na suchý zip



Objednávkové číslo  
**358.614**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	coarse
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okujů a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez

deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

## SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo  
**358.622**



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	medium
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

## SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo  
**358.630**




Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	very fine
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

## Příslušenství

### Postranní držadlo

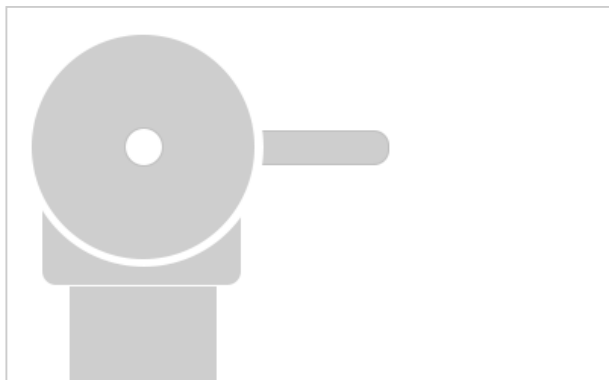

Postranní držadlo, závit M 8.

Objednávkové číslo  
507.164

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Adaptér



Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

Objednávkové číslo  
445.142

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu

Objednávkové číslo  
406.708

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

pro redukci sacího podtlaku.

## Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
445.886



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

## Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
445.894



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

## Příslušenství

### Power 55 R



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo  
491.349

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo  
491.357

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Rychlonabíječka



Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5

Objednávkové číslo  
417.882

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---



FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

## Přepravní kufr L-BOXX®

**Objednávkové číslo**  
**414.093**




Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

## Vložka do kufříku

**Objednávkové číslo**  
**503.134**

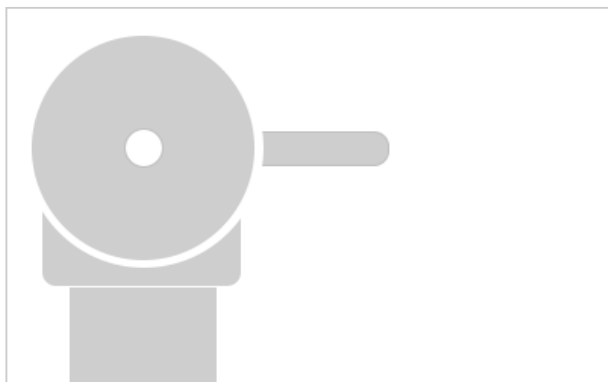


Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodná vložka pro SE 125 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

## Příslušenství

### Protiskluzná vložka L-BOXX®

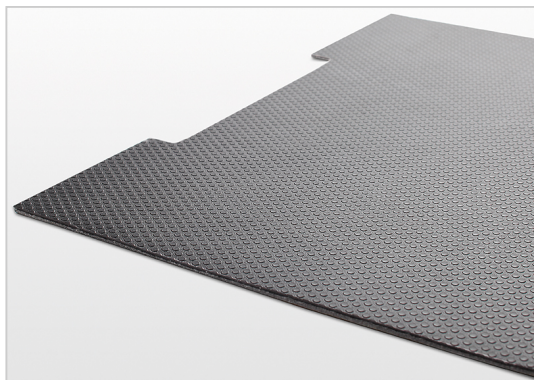

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

**Objednávkové číslo**  
**419.389**

Technické atributy	
Rozměry (d x š x v)	378 x 306 x 3 mm
Jednotka balení	1

### Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

**Objednávkové číslo**  
**419.400**

Technické atributy	
Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1