

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav

GE 7 + MH-T + SH

Objednávkové číslo
494.542



Technické atributy

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	3800-5700 /min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav

- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- + Brusná hlava ve tvaru trojúhelníku s 4 mm zdvihem, optimálně vhodná pro opracování rohů a hran. Díky orbitálnímu pohybu je možné brousit až do koutů. Otočení brusné hlavy do koutů se docílí pouze pohybem stroje bez přerušování práce
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm na velké výšky, smontovatelné bez použití nástrojů
- + Podle použitého druhu brusiva vhodné pro broušení sádkartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Žirafa® není třeba následně skládat, je ihned použitelná

základní vybavení

1 trojúhelníková brusná hlava MH-T	457.191
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32	406.023
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu	406.708
1 přepravní vak	408.867

Příslušenství

Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
457.183



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Umožňuje opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem. Otáčení brusné hlavy v rozích je plynulé, působením tlaku na stroj, bez přerušení práce. Tím je dosaženo 5x rychlejšího opracování koutů. Integrované ochranné plochy na brusné hlavě zabraňují poškození kontaktních ploch na stěnách a stropěch.

Excentrická brusná hlava

Objednávkové číslo
457.205



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

S inovativní excentrickou brusnou hlavou se zdvihem 4 mm je možné docílit na ploše perfektní výsledek stupně kvality Q3 a Q4. Jemné tmely, stříkané stěrky a obecně měkčí tmely a plniče je možné excentrickým pohybem brousit kontrolovaně a výkonně. Unášecí talíř s perforací umožňuje optimální odsávání prachu a tím zpřjemňuje práci obsluze.

Příslušenství

Kulatá brusná hlava




Optimální pro opracování velkých ploch na stropích a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

Objednávkové číslo
457.175

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Trojúhelníková brusná hlava

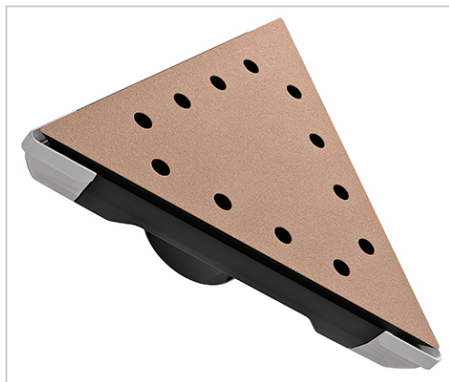

Optimálně vhodné pro opracování rohů a koutů se zdvihem 4 mm. Díky orbitálnímu pohybu unašeče se brusivo dostává až do koutů. Díky velké styčné ploše oproti ručně vedeným excentrickým bruskám se dosahuje lepšího výsledku opracování povrchu. Otočení trojúhelníkové brusné hlavy bez přerušování práce díky pohybu stroje umožňuje broušení přechodů stěn a stropů. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými pásky.

Objednávkové číslo
457.191

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX




Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Objednávkové číslo
350.079

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	P 16
Jednotka balení	10

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

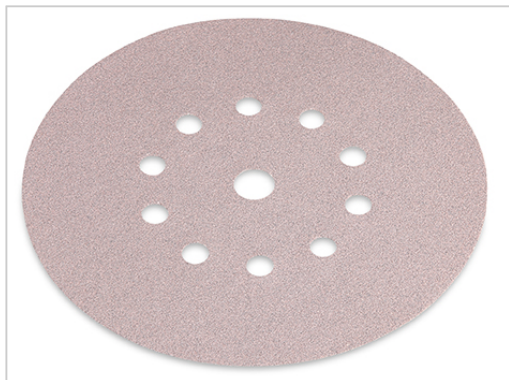

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Příslušenství

Brusné rouno na suchý zip




Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Brusný papír na suchý zip (perforovaný)

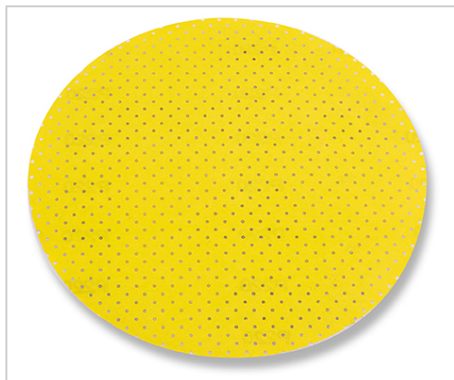

K vyrovnání hrubších i jemnějších nerovností

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Příslušenství

Prodloužení

Objednávkové číslo
409.294



Technické atributy

Rozměr v mm	500
Jednotka balení	1

Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

Přídavná rukojeť

Objednávkové číslo
408.972



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

K použití šetřící sílu obsluhy ve zvláštních pracovních polohách (např. při práci nad hlavou).

Převravní vak

Objednávkové číslo
408.867



Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	1560 x 320 x 360 mm
Jednotka balení	1

Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Příslušenství

Adaptér



Adaptér pro GM 320 vhodný pro GE 5 / R, GE 7.

Objednávkové číslo
409.308

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Rychlý clip-adaptér




Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Objednávkové číslo
410.497

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Clip-rychloupínací kroužek červený

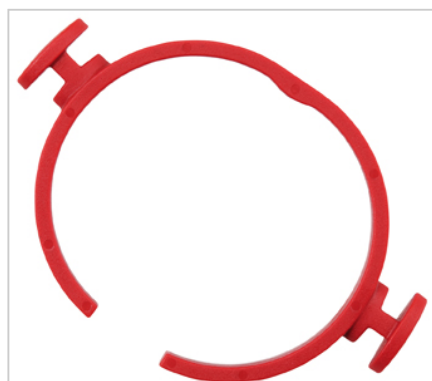

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo
406.023

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo
406.708




Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Clip-adaptér

Objednávkové číslo
408.360

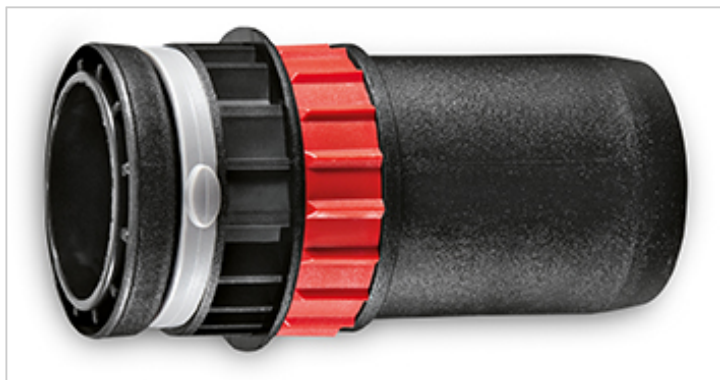


Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

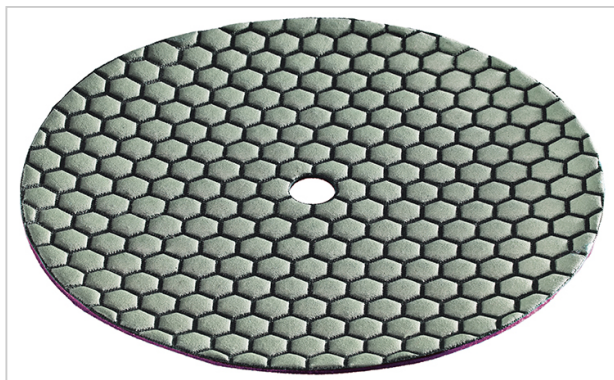


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.060

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	30
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč

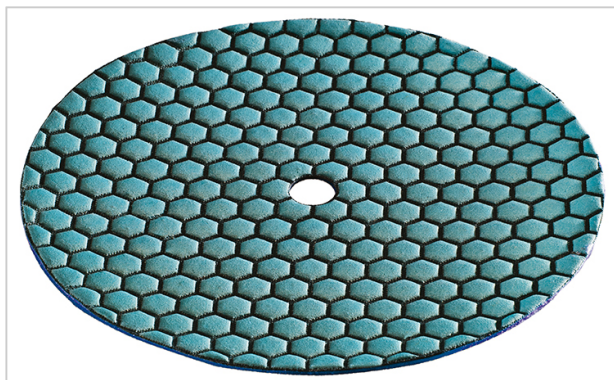

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.


Objednávkové číslo
419.079

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

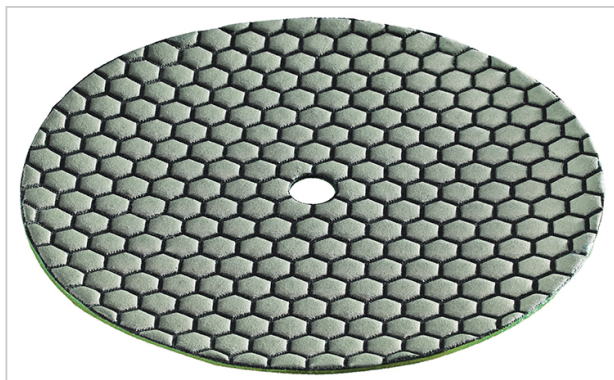


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.087

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	80
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč

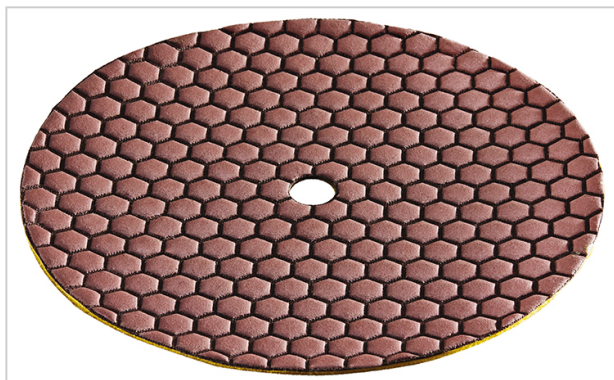

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.095

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1

Příslušenství

Vložka do přepravní brašny pro uložení hlavy/rukojeti

Objednávkové číslo
505.773




Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Odpovídající vložka pro GE 7, GE 5 /R, GE MH 18.0-EC pro uložení strany hlavy a rukojeti do přepravní brašny.

Brusná mřížka na suchý zip

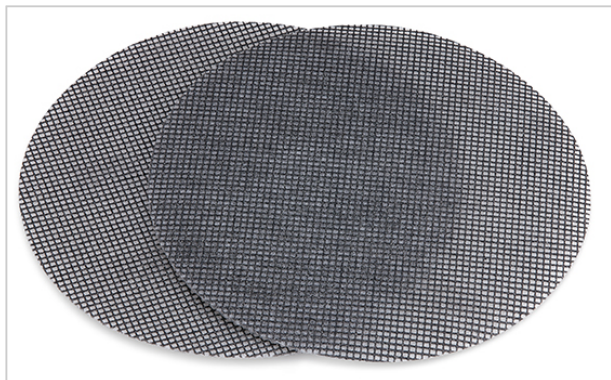

Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Interface Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
470.678



Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Doporučení:

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky. Pro všechny žirafy.

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
483.109



Technické atributy

Typ	super měkký
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Poduška na superfiniš



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Příslušenství

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
483.117



Technické atributy

Typ	tvrdý
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
483.486



Technické atributy

Typ	super měkký
Jednotka balení	1

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.