

Žirafa na beton pro stěny a stropy

WST 1000 FV, Kit Thermo-Whirljet

Objednávkové číslo
355.755



Žirafa na beton pro stěny a stropy

- + FV- elektronika: s udržováním konstantních otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení
- + Díky jedinečné teleskopické technologii se žirafa na beton přizpůsobí vašim požadavkům, délka je nastavitelná od 1330 do 1650 mm. Páka pro teleskopickou aretaci se uvolní, nastaví se držadlo a opět uzavře. Držadlo je otočné o 360°
- + Ergonomický tvar nabízí více možností uchopení pro pohodlnou práci. Motor přitom zůstává vždy ve středu držení, tím je docíleno perfektního vyvážení
- + Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- + Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže plynule po povrchu, chrání před prachem a vymršťovanými kamínky
- + Systém odsávání prachu: s kovovým kroužkem na ochranném krytu, flexibilní sací hadicí z brusné hlavy k vodící trubce. Na zadním konci teleskopické trubky možnost připojení na FLEX-průmyslový vysavač (Clip-systém)
- + Sanační bruska s kardanovým kloubem. Kloub a brusná hlava jsou vzájemně přizpůsobitelné. Přesahy a jiné nerovnosti na stěnách a stropích je možno rychle a jednoduše odstranit
- + Thermojet-Whirljet pro nátěry a málo abrazivní materiály: termoplastické nátěry, barevné nátěry, graffiti, tenké vrstvy zbytků lepidel na betonu nebo mazanině, kaučukové nátěry. S hmotnostní optimalizací a s tvarovou přírubou FLEX. Brusný talíř se šikmo stavěnými diamantovými segmenty zabezpečuje podstatně rychlejší pracovní postup ve srovnání s obvyklými brusnými talíři. Díky deltovým odsávacím otvorům se vytváří mimořádně rychlé proudění vzduchu. Ubraný materiál je bleskurychle odsáván z pracovního povrchu. Zabraňuje se zanesení a přehřátí segmentů a je redukováno opotřebení. Zvlášť lehký brusný talíř šetří pohon. Nehodí se pro opracování hran.

Technické atributy

Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	8000 ot/min
Příkon	1010 W
Výkon	600 W
Upnutí nástroje	28 mm Ø
Délka kabelu	5,0 m
Rozměr v mm	1330-1650
Hmotnost	5,5 kg

Základní vybavení

1 Thermo-Whirljet	323.071
1 rychloupínací matice FixTec M 14	313.459
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická	406.708
1 přepravní kufřík	389.986

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Objednávkové číslo
349.623



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø x 28 x 23,5
Jednotka balení	1

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Diamantový brusný talíř Thermo-Whirljet

Objednávkové číslo
323.071



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø x 28 x 23,5
Jednotka balení	1

Thermojet-Whirljet pro nátěry a málo abrazivní materiály: termoplastické nátěry, barevné nátěry, graffiti, tenké vrstvy zbytků lepidel na betonu nebo mazanině, kaučukové nátěry. S hmotnostní optimalizací a s tvarovou přírubou FLEX. Brusný talíř se šikmo stavěnými diamantovými segmenty zabezpečuje podstatně rychlejší pracovní postup ve srovnání s obvyklými brusnými talíři. Díky deltovým odsávacím otvorům se vytváří mimořádně rychlé proudění vzduchu. Ubraný materiál je bleskurychle odsáván z pracovního povrchu. Zabraňuje se zanesení a přehřátí segmentů a je redukováno opotřebení. Zvlášť lehký brusný talíř šetří pohon. Nehodí se pro opracování hran.

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Estrich-Whirljet

Objednávkové číslo
324.361



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 28 x 23,5
Jednotka balení	1

Estrich-Whirljet na abrazivní materiály: abrazivní mazaniny (s křemenným pískem), mazaniny, čerstvý beton, omítku, abrazivní vápencový pískovec (s křemenným pískem), pískovec, šamot, asfalt. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

Diamantový brusný talíř Beton-Whirljet

Objednávkové číslo
323.063



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 28 x 23,5
Jednotka balení	1

Beton-Whirljet, brusný talíř pro beton: starý beton, betonové desky (panely), desky z přírodního a umělého kamene, tvrdý pískovec, betonové dlažební desky, lepidlo na obkládačky, odstranění glazury z keramických obkládaček. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

Příslušenství

Pryžový odsávací kroužek



Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymrštěvanými kamínky.

Objednávkové číslo
257.246

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Brusná hlava na beton bez kotouče



Objednávkové číslo
350.931

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Rychlý clip-adatér



Objednávkové číslo
410.497

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---


Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Clip-adaptér

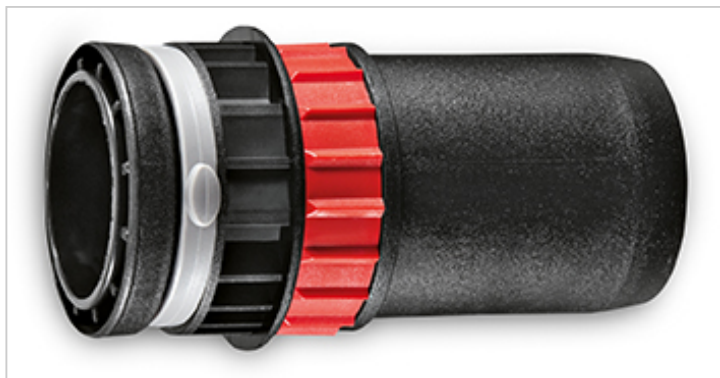

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Objednávkové číslo
408.360

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Přepravní kufřík



Z umělé hmoty, která je odolná vůči nárazům, pro WST a WSE7 tak jako pro brusivo a výměnné hlavy.

Objednávkové číslo
389.986

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---