

Aku-stavební šroubovák 18,0 V se zásobníkem na páskované šrouby

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Objednávkové číslo
466.824



Aku-stavební šroubovák 18,0 V se zásobníkem na páskované šrouby

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dióda s funkcí dosvitu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Ergonomicky tvarované soft-držadlo s přepínačem a aretací pro nepřetržitý provoz
- + Hlubkový doraz odnímatelný bez použití nástroje
- + Zásobník na páskované šrouby odnímatelný bez použití nástrojů
- + Ergonomické obouručné ovládání zásobníku a stavebního šroubováku pro spolehlivé a přesné používání
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček při chodu naprázdno	0-4500 ot/min
Upnutí nástroje	1/4" vnitřní šestihran
Max. Ø šroubu	4,2 mm
Rozměry (d x š x v)	337 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez aku	0,975 kg
Hmotnost s akumulátorem	1,89 kg
	2,5 Ah / M-DW 55

Základní vybavení

1 zásobník páskovaných šroubů M-DW 55	463.698
1 nástavec na bity UH-M 50 E6,3-C6,3	395.919
1 bit DB PH2 150 E6,3	1 ks z 466.859
1 hloubkový doraz	1 ks
1 držák bitů	430.862
1 spona na opasek	467.154
2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5	445.886
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	466.840

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Zásobník na páskované šrouby

Objednávkové číslo
463.698



Technické atributy

Hmotnost	0,5 kg
Jednotka balení	1

Pro běžné šroubové pásy. Zásobník pro šrouby otočný o 360°, dobrá dostupnost v rozích, nastavení hloubky zapuštění šroubu otočným kolečkem bez nástrojů, nastavení délky šroubů od 25-55 mm bez nástrojů, max. průměr stopky 4,2 mm. Ergonomické Softgrip uchopení. Vhodné pro stavební šroubováky DW 45 18.0-EC.

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.886



Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V



Objednávkové číslo
445.894

Technické atributy

Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Rychlonabíječka



Objednávkové číslo
417.882

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Příslušenství

Bit




Provedení PH velikost 2, E 6,3. Použitelné se zásobníkem na šrouby M-DW 55 (463.698).

Objednávkové číslo
466.859

Technické atributy

Rozměr v mm	150
Jednotka balení	3

Nástavec na bity

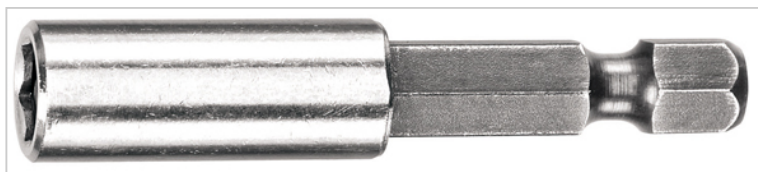


Magnetické, provedení PH velikost 2, E 6,3. Použitelné s DW 45 18.0-EC.

Objednávkové číslo
395.919

Technické atributy

Rozměr v mm	50
Jednotka balení	1

Vložka do kufříku

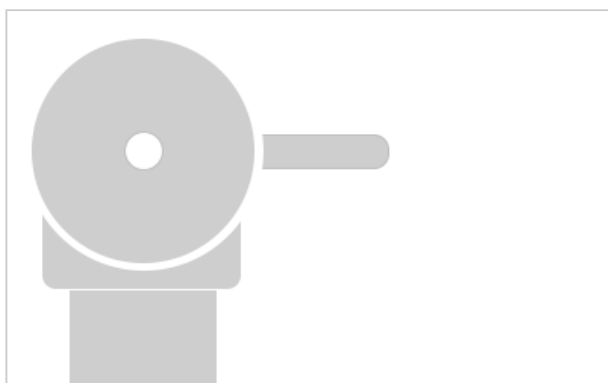

Vhodná vložka pro DW 45 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Objednávkové číslo
466.840

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Převravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.085



Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Bunda vyhřívána akumulátorem



Technické atributy

Velikost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Kvalitní softshelová vyhřívána bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjební chytrých

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

LED-pracovní svítilna

Objednávkové číslo
417.955



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Výkonná LED-svítilna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybití. Hlava svítilny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

Power 55 R

Objednávkové číslo
491.349



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Power 22 Q




Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Bit

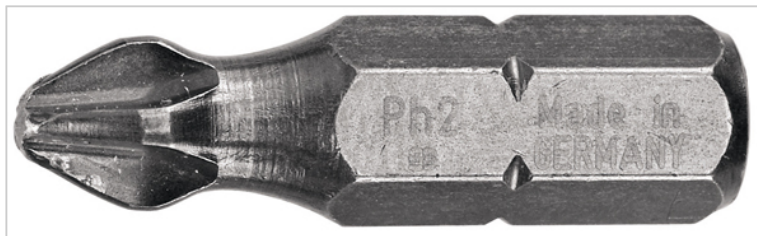

Provedení PH velikost 2, C 6,3.

Objednávkové číslo
395.927

Technické atributy

Rozměr v mm	25
Jednotka balení	5