

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

RE 16-5 115, sada frézovací hlava špičatá

Objednávkové číslo
505.005



RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Motor: silný a výkonný pro rychlý postup prací
- + Anti-kickback, vypne motor při zablokování nástroje
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Speciální pohon: speciální redukce převodovky pro vysoký točivý moment ve střední a nižší oblasti otáček
- + S přidavným, plynule nastavitelným, ergonomickým drždlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Účinné odsávání prachu díky velkému průřezu pro odsávání. Jednoduchá a rychlá možnost připojení pomocí FLEX Clip-systému. Není nutný žádný adaptér a redukční spojka
- + Odsávací kryty: s výškovým nastavením
- + Univerzálně použitelný systém nástrojů, který může být přizpůsoben mnoha druhům použití při renovaci a modernizaci. Kompaktní, příruční a ideálně vhodný pro opracování malých ploch tak jako pro okraje velkých ploch
- + Aretace vřetene
- + Osazeno 12 špičatými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Pro odstraňování tvrdé omítky, betonu, zbytků pěnových nánosů a lepidel, barevných nátěrů na omítkách, omítek z umělých pryskyřic, omítek na dřevěných trámech a latexových omítek (olejové barvy). Podklad se díky špičatému tvaru zdrsní.

Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	115 mm
Max. Ø frézovací hlavy	80 mm
Hloubka frézování	0-6 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1900-5500 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	950 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení

1 frézovací hlava špičatá Ø 80, M 14	505.005
1 ochranný kryt pro broušení Ø 115 s kartáčovým lemem	366.528
1 pevný výškově stavitelný odsávací kryt na frézování Ø 80 mm	366.897
1 unášecí talíř Ø 115/M14 na suchý zip Bowl	503.754
Sada brusných kotoučů korund Ø 115	1 sada
1 rámová rukojeť	1 ks
1 kruhový klíč, SW 13	505.072
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
3 upevňovací šrouby, M 8	3 ks
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

1 vložka do kufru

1 vložka do kufru	414.182
-------------------	---------

Příslušenství

Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování

Objednávkové číslo
369.314



Technické atributy	
Průměr v mm	80 Ø
Jednotka balení	1

Beznástrojové nastavení ochranného krytu pro optimální vedení stroje a dokonalé odsávání prachu.

Odsávací kryt

Objednávkové číslo
366.528



Technické atributy	
Průměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

S výkvným segmentem a kartáčovým lemem na brousící práce.

Frézovací hlava kompletní, špičatá

Objednávkové číslo
503.037



Technické atributy	
Jednotka balení	1
Rozměr v mm	80 Ø

Osazeno 12 špičatými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Pro odstraňování tvrdé omítky, betonu, zbytků pěnových nánosů a lepidel, barevných

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

nátěrů na omítkách, omítek z umělých pryskyřic, omítek na dřevěných trámech a latexových omítek (olejové barvy). Podklad se díky špičatému tvaru zdrsňuje.

Tvrdokovová kolečka, špičatá

Objednávkové číslo
366.501



Technické atributy	
Jednotka balení	1 sada

12 tvrdokovových frézovacích koleček ve špičatém tvaru, s upevňovacími šrouby a vodícími kotouči.

Frézovací hlava, kompletní, plochá

Objednávkové číslo
503.045




Technické atributy	
Rozměr v mm	80 Ø
Jednotka balení	1

Osazeno 12 plochými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Na odstranění měkkých materiálů jako je omítka, čerstvý beton (zelený), zbytků pěnových nánosů a lepidel, měkké vrstvy polyuretanových vrstev, barevné nátěry na omítkách, omítky na dřevěných trámech a latexové/olejové nátěry, přebytek po bednění a betonových nerovnostech na čerstvě betonovaných plochách. Podklad se stává díky plochému tvaru (tahavý řez) hladkým.

Příslušenství

Tvrdokovová frézovací kolečka, plochá

Objednávkové číslo
366.617

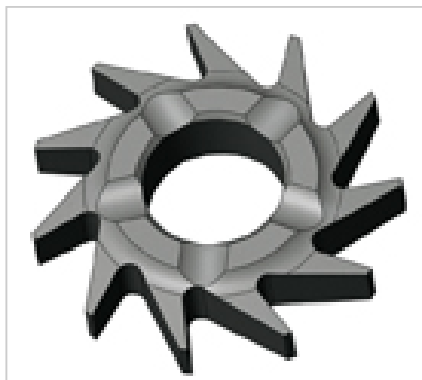


Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

12 tvrdokovových frézovacích koleček v plochém tvaru, s upevňovacími šrouby a vodícími kotouči.

Brusný papír na suchý zip PURFLEX

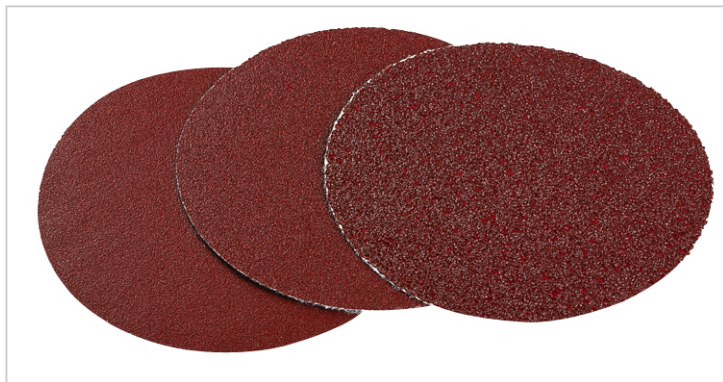


Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

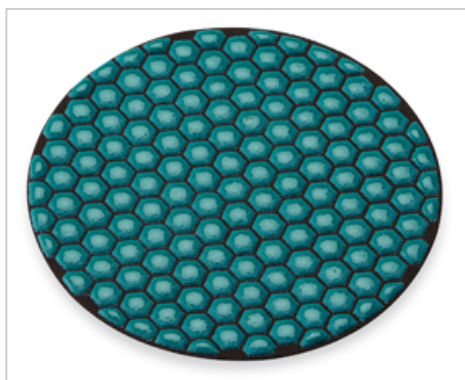

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
386.197

Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
386.200

Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
386.219

Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	200
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
386.227

Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	400
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
386.235

Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	800
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
386.243

Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	1500
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
386.251

Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	3000
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo
386.278

Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Zrno	10000
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Beton-Jet

Objednávkové číslo
503.053



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Objednávkové číslo
503.061



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Objednávkové číslo
503.096



Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

PKD-brusný talíř

Objednávkové číslo
503.118



Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Příslušenství

Brusný talíř z tvrdokovu TC-Jet

Objednávkové číslo
503.126



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Brusný talíř z tvrdokovu, brusným segmentem s naletovanými tvrdokovovými bříty. Pro odbroušení měkké omítky, odstraňování barevných nátěrů a lepidel z dlaždic na měkké omítce, spárovací směsi, špachtlovací hmoty, zastaralé vyrovnávací a špachtlovací nátěry tak jako zbrúsení lepidla na dlaždice na měkké omítce.

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Objednávkové číslo
503.088



Technické atributy	
Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl

Objednávkové číslo
503.754




Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Unášecí talíř se suchým zipem Bowl pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. 12 mm buněčného kaučuku slouží jako tlumící prvek pro rovnoměrné rozdělení tlaku.

Clip-adaptér

Objednávkové číslo
408.360

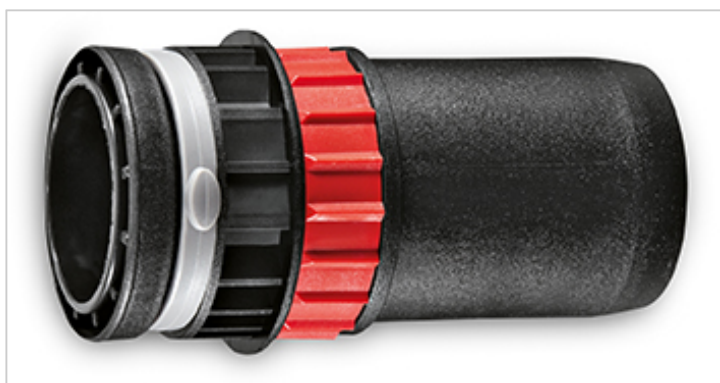

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Příslušenství

Rychlý clip-adatér



Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Objednávkové číslo
410.497

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Převravní kufr L-BOXX®



V úložném a převravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.


Objednávkové číslo
414.093

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

Příslušenství

Protiskluzná vložka L-BOXX®

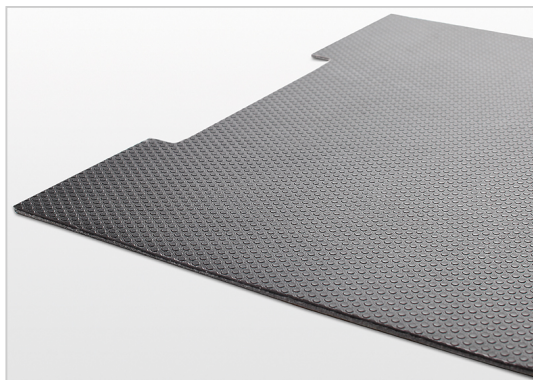


Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Objednávkové číslo
419.389

Technické atributy	
Rozměry (d x š x v)	378 x 306 x 3 mm
Jednotka balení	1

Vložka do kufříku

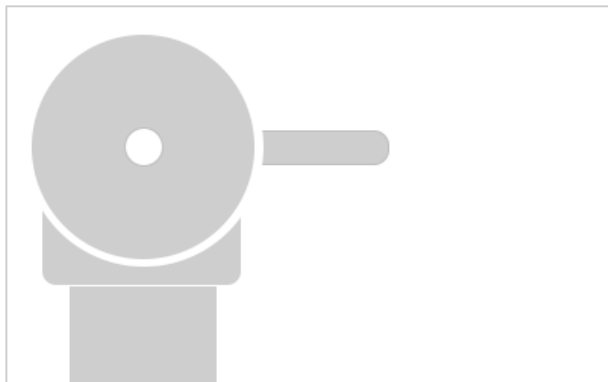

Vhodná vložka pro RETECFLEX k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Objednávkové číslo
414.182

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy	
Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1