

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Objednávkové číslo
504.939



Technické atributy

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Ø kotouče | 125 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 7800 ot/min |
| Příkon | 1600 W |
| Výkon | 950 W |
| Upnutí nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 1 turbo - brusný talíř II | 453.773 |
| 1 odsávací kryt s kartáčovým lemem | 498.475 |
| 1 rámová rukojeť | 1 ks |
| 3 držáky kabelu | 252.188 (3x) |
| 1 imbusový klíč, vel. 4 | 102.229 |
| 1 klíč pro matice s čelními otvory | 392.537 |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 | 414.093 |
| 1 vložka do kufru | 414.131 |

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm

- + Čtyřnásobná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a hlídáním teploty
- + Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje póry betonu pro nové vrstvy otevřené.
- + Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1600 W s dostatečnou rezervou
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- + S předavým, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Pro pevné připojení hadice. FLEX Clip-spojka pro Ø 32 mm koncovku je obsažen v základním vybavení
- + Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- + Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
- + Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Příslušenství

PKD-brusný talíř



Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Objednávkové číslo
406.015

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

PKD-brusný talíř



PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdiva.

Objednávkové číslo
359.416

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Objednávkové číslo
359.378



Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Objednávkové číslo
359.394



Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Objednávkové číslo
348.899

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Objednávkové číslo
453.773

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Surface-Jet



Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

Objednávkové číslo
359.424

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Diamantový brusný talíř



Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

Objednávkové číslo
420.417


Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Příslušenství

Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
498.475

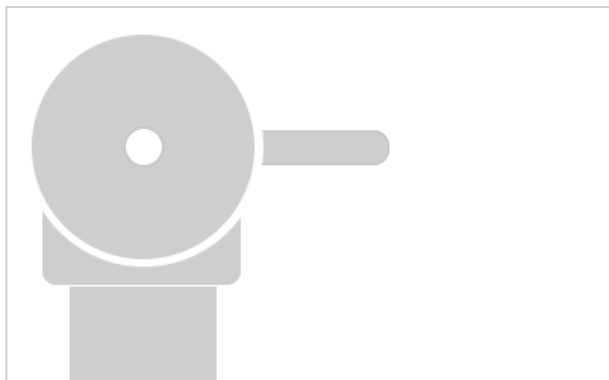

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Kartáčový lem



Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Technické atributy

| Rozměr v mm | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-----------------|--------------------|
| 125 Ø | 1 | 504.467 |
| 125 Ø | 3 | 504.475 |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.093




| Technické atributy | |
|---------------------------|--------------------|
| Vnější rozměry d x š x v | 442 x 357 x 253 mm |
| Vnitřní rozměry d x š x v | 378 x 306 x 209 mm |
| Hmotnost | 2,8 kg |
| Jednotka balení | 1 |

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Vložka do kufříku

Objednávkové číslo
414.131

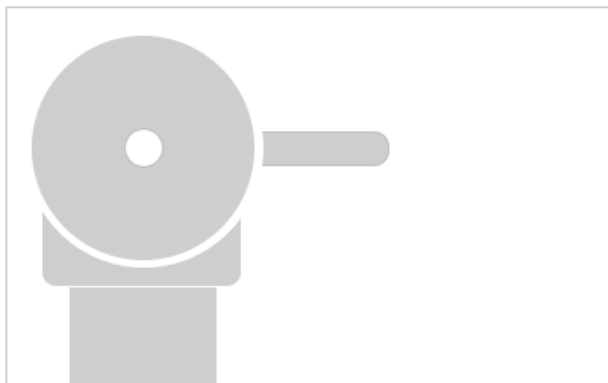


| Technické atributy | |
|--------------------|---|
| Jednotka balení | 1 |

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Příslušenství

Protiskluzná vložka L-BOXX®

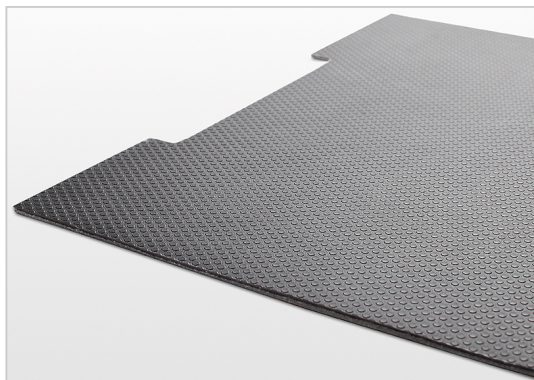

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Objednávkové číslo
419.389

| Technické atributy | |
|---------------------|------------------|
| Rozměry (d x š x v) | 378 x 306 x 3 mm |
| Jednotka balení | 1 |

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo
419.400

| Technické atributy | |
|--------------------|-----------------|
| Rozměr v mm | 646 x 492 x 182 |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| Jednotka balení | 1 |