

## Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

**LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet**

Objednávkové číslo  
**504.998**



### Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1600 W s dostatečnou rezervou
- + Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje póry betonu pro nové vrstvy otevřené.
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- + S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Pro pevné připojení hadice. FLEX Clip-spojka pro Ø 32 mm koncovku je obsažen v základním vybavení
- + Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- + Variabilní otáčky pro minimalizaci prachu při převisu nástroje, pro lepší kontrolu jemnějšího opracování s menším tlakem, např. v oblasti rohů a při finálních úpravách povrchů
- + Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
- + Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

#### Technické atributy

Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	4500-7800 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	950 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	3,1 kg

#### Základní vybavení

1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet	359.394
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem	498.475
1 rámová rukojeť	1 ks
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	414.131

## Příslušenství

### PKD-brusný talíř



Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Objednávkové číslo  
**406.015**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

### PKD-brusný talíř



PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdiva.

Objednávkové číslo  
**359.416**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Objednávkové číslo  
**359.378**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

### Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Objednávkové číslo  
**359.394**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

## Příslušenství

### Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Objednávkové číslo  
**348.899**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Objednávkové číslo  
**453.773**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Diamantový brusný talíř Surface-Jet



Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

Objednávkové číslo  
**359.424**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný talíř



Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

Objednávkové číslo  
**420.417**


#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo  
498.475

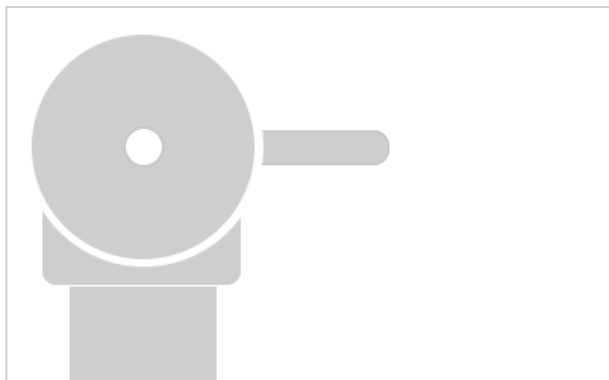

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

### Kartáčový lem



Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	1	504.467
125 Ø	3	504.475

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo  
**414.093**




#### Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

### Vložka do kufříku

Objednávkové číslo  
**414.131**

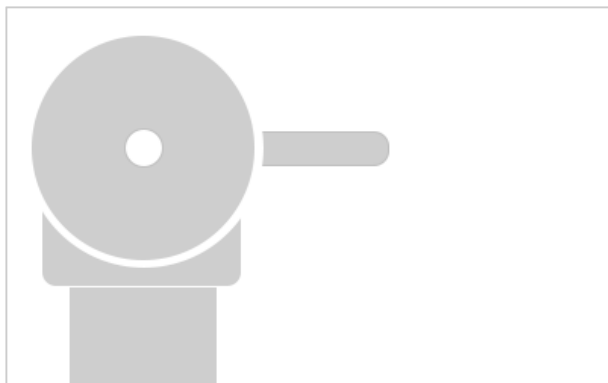

#### Technické atributy


Jednotka balení	1
-----------------	---

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.



## Příslušenství

### Protiskluzná vložka L-BOXX®

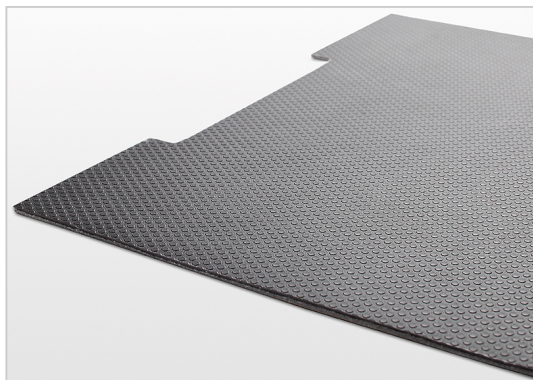

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

**Objednávkové číslo**  
**419.389**

Technické atributy	
Rozměry (d x š x v)	378 x 306 x 3 mm
Jednotka balení	1

### Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

**Objednávkové číslo**  
**419.400**

Technické atributy	
Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1