

## Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm

### LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Objednávkové číslo  
418.781



### Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm

- + Mikroprocesorová elektronika: s konstantním udržováním otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
- + Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- + Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- + S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- + Adaptér pro FLEX-clip systém obsažen v dodávce
- + Průměr 150 mm ideální pro opracování podlah a stěn
- + Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

#### Technické atributy

Ø kotouče	150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	7000 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

#### Základní vybavení

1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet	418.927
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem	419.176
1 rámová rukojeť	1 ks
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 imbusový klíč	102.229
1 upínací matice M14	100.080
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 přepravní kufřík	444.391

## Příslušenství

### Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Objednávkové číslo  
**418.919**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

### Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Objednávkové číslo  
**418.927**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

## Příslušenství

### PKD-brusný talíř



Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Objednávkové číslo  
**418.943**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Objednávkové číslo  
**418.935**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo  
**419.176**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

### Přepravní kufřík

Objednávkové číslo  
**444.391**



#### Technické atributy

Hmotnost	4,0 kg
Jednotka balení	1


Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Fixační pady

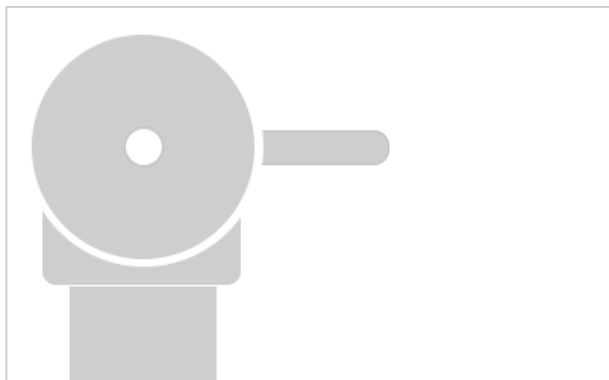

Pro uložení LD 18-7 125 R nebo LD 18-7 150 R v přepravním kufru 444.391.

Objednávkové číslo  
**468.118**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---