

Kombinované vrtací a sekací kladivo 5 kg, SDS-max

CHE 5-40 SDS-max

Objednávkové číslo
439.665



Kombinované vrtací a sekací kladivo 5 kg, SDS-max

- + 1150 Wattů vrtací a sekací kladivo tvaru D s vysokou úderovou energií a omezenými vibracemi
- + Přepínač se třemi funkcemi: vrtání s přiklepem, sekání, polohování sekáče
- + Variabilní otáčky, plynule nastavitelné od 1-6 s LED-ukazatelem "Power Control"
- + Bezpečnostní prokluzová spojka: chrání při blokování vrtací korunky
- + Blokace otáčení při sekání
- + Odpojitelné, ergonomické držadlo s pogumovanou plochou úchopu. Díky odpružení a anti-vibrační vložce mezi motorovou skříň a držadlem dochází k redukci vibrací
- + Vhodné pro vrtání s přiklepem, průměrů 40 mm ve zdivu a betonu pro chemické kotvení a vrtání průchozích otvorů
- + Pro sekání drážek, odstraňování omítky a obkladů

Technické atributy

Počet otáček při chodu naprázdno	0-350 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	1300-2900 /min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	10 J
Počet poloh sekáče	12
Max. Ø vrtání v betonu	40 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu (tvrdokovová vrtací korunka)	90 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	32 mm
Příkon	1150 W
Upnutí nástroje	SDS-max
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	475 x 100 x 260 mm
Hmotnost	6,4 kg

základní vybavení

1 rukojeť	1 ks
1 tuba tuku	370.894
1 přepravní kufřík	1 ks

Příslušenství


SDS 2-max vrtáky



Technické atributy			
Průměr v mm	Délka v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
12	340	1	368.202
14	340	1	368.210
15	340	1	368.229
12	540	1	368.237
14	540	1	368.245
15	540	1	368.253

Vrtáky s 2 špičatými tvrdokovovými břity. Pro vrtání v betonu, zdivu a přírodním kameni.

Plochý sekáč SDS-max

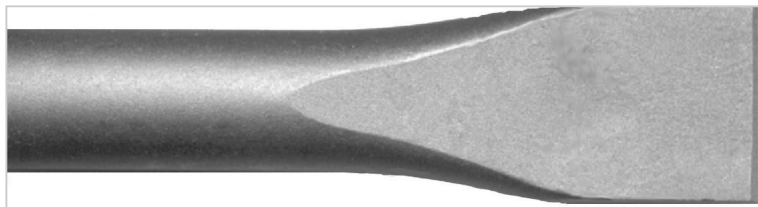

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Objednávkové číslo
368.539

Technické atributy	
Rozměr v mm	25 x 400
Typ	plochý
Jednotka balení	1

Špice SDS-max



Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Objednávkové číslo
368.547

Technické atributy	
Rozměr v mm	400
Typ	špičatý
Jednotka balení	1

Příslušenství

Rýčový sekáč SDS-max

Objednávkové číslo
368.555




Technické atributy	
Rozměr v mm	50 x 400
Typ	lopatkový
Jednotka balení	1

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Sekáč na dlaždice SDS-max

Objednávkové číslo
368.563

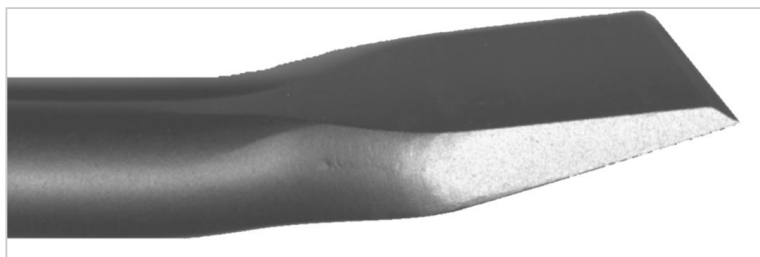


Technické atributy	
Rozměr v mm	50 x 300
Typ	zalomený
Jednotka balení	1

Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Sada sekáčů SDS-max

Objednávkové číslo
368.601

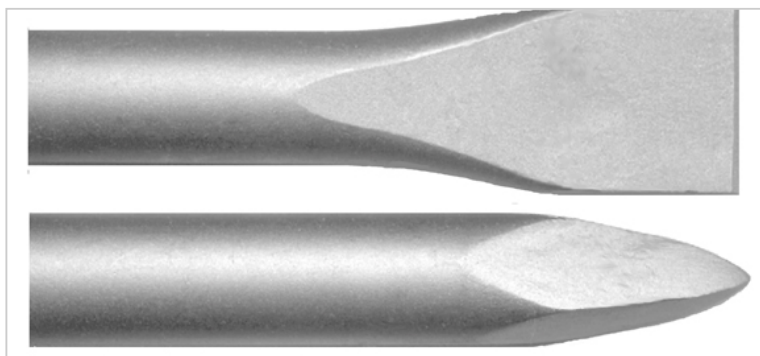

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Sada se skládá z 1x špičatého sekáče 400 mm SDS-max, 1x plochého sekáče SDS-max 25 x 400 mm.

Příslušenství

SDS 4-max vrtáky



Technické atributy

Průměr v mm	Délka v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
16	340	1	368.261
18	340	1	368.288
20	320	1	368.296
22	320	1	368.318
25	320	1	368.326
28	370	1	368.334
30	370	1	368.342
32	370	1	368.350
35	370	1	368.369
16	540	1	368.377
18	540	1	368.385
20	520	1	368.393
22	520	1	368.407
24	520	1	368.415
25	520	1	368.423
28	570	1	368.431
30	570	1	368.458
32	570	1	368.466
35	570	1	368.474
40	570	1	368.482

Špičatá konstrukce hlavy se 4 břity vrtáku zajišťuje vedení středem vrtaného otvoru. Dva vedlejší břity chrání vrták při kontaktu s železným armováním a speciální konstrukce spirály redukuje vibrace. Vhodné pro vrtání v betonu s armováním.

Odsávací adaptér



Objednávkové číslo
394.025

Technické atributy

Rozměr v mm	290 x 65
Jednotka balení	1

Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.