

## Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V

**XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set**

Objednávkové číslo  
**461.245**



### Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V

- + 8 mm permanentní zdvih leštičky s vysokým abrazivním výkonem, bez vzniku hologramů
- + Ideální na odstranění drobných poškození povrchu až po finiš bez vzniku hologramů
- + Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
- + Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory

#### Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	8 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	280-430 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	5600-8600 /min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v)	370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg

#### Základní vybavení

1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø	487.953
1 leštící houba PS-0 140	434.310
1 leštící houba PSX-G 140	434.272
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml	443.298
1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml	443.271
1 hadřík z mikrovláken MW-C	317.098
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	459.526

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Leštěnka



**Objednávkové číslo**  
**443.271**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta s maximálním výkonem úběru při dosažení maximálního lesku. Stopy po broušení zrnitostí P 1500 se dají lehce odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také na laky odolné vůči škrábancům, UV-laky, laky plachetnic, motorových letadel, trupy lodí, pro práci s polykarbonátem a na finální úpravy dřevěných povrchů. Vyleštěná plocha neobsahuje žádné vosky, silikony a silně zápachající rozpouštědla. Vytvoření malých hologramů nelze u tmavých laků díky rotačnímu pohybu vyloučit. Tyto je možno vyleštit leštídkem P 03/06 LDX spolu s oranžovou leštící houbičkou PS-0. Abrazivita 5 / stupeň lesku 5.

### Leštěnka



**Objednávkové číslo**  
**443.298**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Speciální leštěnka pro odstranění škrábanců s hlubokým leskem. Stopy po broušení zrnitostí P 2000 je možno během vteřin odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také laky odolné vůči škrábancům, UV-laky a na oživení barev opotřebovaných laků. Optimální výsledky se dosahují s excentrickým 1-stupňovým způsobem opracování, rotační způsob opracování je samozřejmě rovněž možný. Pasta je bez silikonů, prakticky bez prachu a lehce otíratelná a zpracovatelná. Abrazivita 3 / stupeň lesku 6.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Zapečetění



**Objednávkové číslo**  
**443.301**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Pečeť vhodná pro nové nebo vyleštěné laky. Karnaubský vosk, obsažený v pečeti, chrání lak před vlivy životního prostředí, udržuje a zachovává vysoký lesk. Pečeť je možno nanášet strojně (rotačním/excentrickým pohybem) s červenou aplikační leštící houbičkou PS-R nebo ručně s červenou aplikační leštící houbičkou PUK-R. Neobsahuje žádné brusné částice a lze je přelakovat. Stupeň ochrany 2 / hladkost 4.

### Leštící hadřík z mikrovlákná Classic



**Objednávkové číslo**  
**317.098**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Bezešvý, prateľný. Pro citlivé odstranění zbytků leštících prostředků a pečetí. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

## Příslušenství

### Leštící hadřík z mikrovláken Premium

Objednávkové číslo  
**376.531**



Technické atributy	
Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce ( bez změkčovadla).

### Leštící houbička

Objednávkové číslo  
**442.682**



Technické atributy	
Rozměr v mm	130 Ø
Jednotka balení	1

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

## Příslušenství

### Leštící houbička

Objednávkové číslo  
**434.272**



Technické atributy	
Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

### Leštící houbička

Objednávkové číslo  
**434.280**



Technické atributy	
Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Objednávkové číslo  
**434.450**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Objednávkové číslo  
**434.469**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1



## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.310**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.329**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.353**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.361**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.



## Příslušenství

### Lešticí pad z mikrovláken

Objednávkové číslo  
**434.434**



Technické atributy	
Rozměr v mm	160 Ø x 10
Jednotka balení	1

Lešticí pad z mikrovláken na vysoký uběr při využití excentrických leštiček, specialně s volně uloženým taliřem. Tento pad oblasti Heavy Cutting je vykonnější než standardní pad z jehněčiny. Speciální sendvičova skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Použití mezivložky Interface není nutné. Ideálně vhodné pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrnků, terových skvrn, škrabanců a ptačího trusu.

### Lešticí rouno Premium



Technické atributy		
Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
140 Ø	1	376.515
160 Ø	1	376.523

Lešticí rouno z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné až o 30% rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generací laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké úsobení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přidavné pěnové vrstvě získá kotouč lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné kotouč i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Leštící beráncí rouno Classic



Leštící jehněčina z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a větší objemovou stálost. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.

Objednávkové číslo  
**342.521**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V



Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Objednávkové číslo  
**445.886**

#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V



Objednávkové číslo  
**445.894**

#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

### Rychlonabíječka



Objednávkové číslo  
**417.882**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Inspekční svítilna

Objednávkové číslo  
**463.302**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
Rozměry (d x š x v)	190 x 58 x 43 mm
Hmotnost	0,056 kg

LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.

### Rukojeť SoftVib

Objednávkové číslo  
**325.376**



#### Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Přepravní kufr L-BOXX®




Objednávkové číslo  
**414.093**

#### Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

### Vložka do kufríku

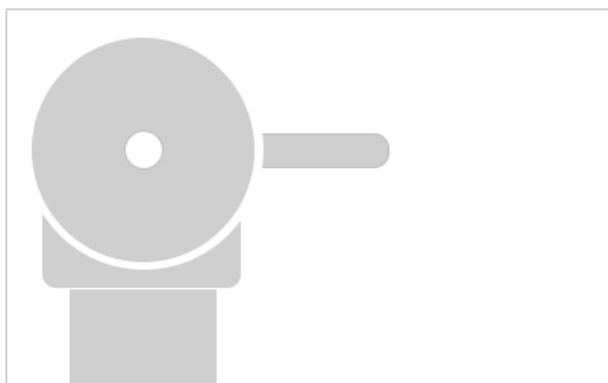

#### Technické atributy

Jednotka balení	Objednávkové číslo
1	437.093
1	459.526

Vhodná vložka pro přepravní kufrík L-BOXX® 238 pro XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 a příslušenství.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Speciální tlumený talíř na suchý zip



Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

**Objednávkové číslo**  
**487.953**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

### Speciální tlumený talíř na suchý zip



Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

**Objednávkové číslo**  
**487.988**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

### Power 55 R



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

**Objednávkové číslo**  
**491.349**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---



FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo  
**491.357**

#### Technické atributy

Jednotka balení

1