FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm

LBE 125 18.0-EC C

Objednávkové číslo
499.285

Technické atributy	
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	3500 / 4500 / 6500 / 9000 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x š x v)	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez aku	1,85 kg

základní vybavení	
1 ochranný kryt broušení 125 Ø	436.860
1 rukojeť	450.774
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110
1 upínací příruba	335.282
1 upínací matice	100.080

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm

+ Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
+ Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
+ Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
+ S elektronickou brzdou, zastaví stroj do 3 sekund
+ Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
+ Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
+ Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
+ Ergonomické pracovní uchopení díky přídavné boční rukojeti
+ Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
+ Aretace vřetene
+ FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.886

Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.894

Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Rychlonabíječka

Objednávkové číslo
417.882

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Odsávací kryt

Objednávkové číslo
445.479

Technické atributy	
Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Víko ochranného krytu pro řezání, univerzální

Objednávkové číslo
446.041

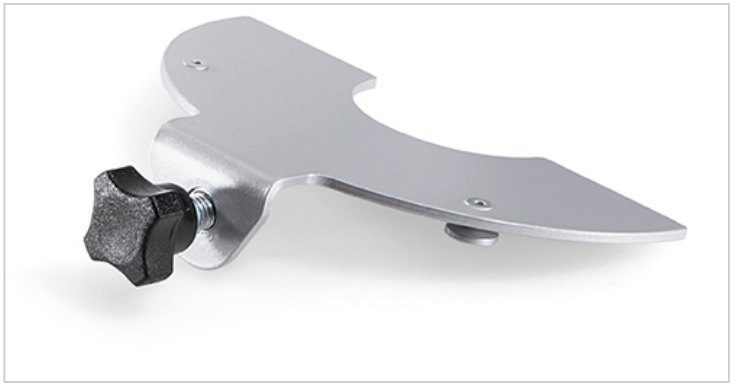

Technické atributy	
Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
452.572

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1500 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Objednávkové číslo
350.737

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění az do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125). Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo
349.046

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Objednávkové číslo
349.038

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučněný.

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

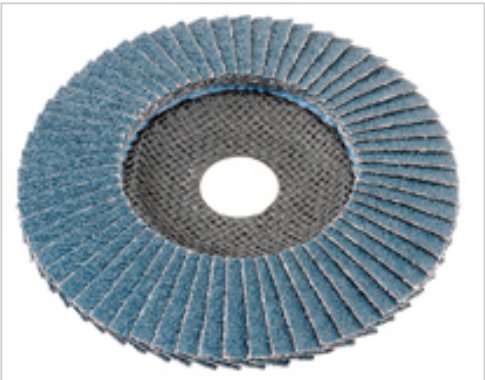

Technické atributy			
Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo
358.606

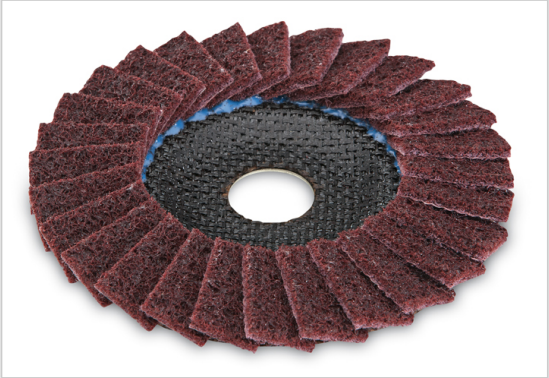

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Zrno	medium
Jednotka balení	5

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňovaní naběhových barev, naletové rzi,okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Unášecí talíř na suchý zip M 14

Objednávkové číslo
231.983

Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Elastický unašeč se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX

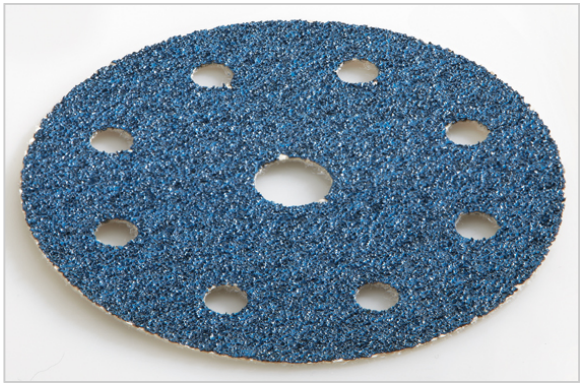

Technické atributy			
Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm

Objednávkové číslo 124.524

Technické atributy	
Rozměr v mm	65 Ø
Jednotka balení	1

copánkový, upnutí M 14

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm

Objednávkové číslo
124.516

Technické atributy	
Rozměr v mm	60 Ø
Jednotka balení	1

vlnitý, upnutí M 14

Rychloupínací matice FixTec M 14

Objednávkové číslo
313.459

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, přísušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Power 55 R

Objednávkové číslo
491.349

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

Power 22 Q

Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Přepravní vak

Objednávkové číslo
502.561

Technické atributy	
Rozměry (d x š x v)	570 x 290 x 330 mm
Hmotnost v kg	3,14
Jednotka balení	1

Praktická přepravní brašna z textilu vyztuženého umělými vlákny, odolná vůči protržení s velmi širokým otvorem. Prostorná pro vložení až tří strojů, s přihrádkami pro příslušenství a akumulátory, dobíjecí zařízení atd. 5 kapes na čelní straně. Vybavena gumovými nožičkami, uzavíratelná zipem, polstrovaným řemenem pro přepravu a držadly vyztuženými ocelí.