

## Excentrická leštička s permanentním pohybem

### XCE 10-8 125 P-Set

Objednávkové číslo  
447.269



#### Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	8 mm
Otáčky při chodu naprázdno	140-430 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	2900-8600 /min
Příkon	1010 W
Výkon	590 W
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,6 kg

#### základní vybavení

1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø	442.445
1 leštící houba PS-0 140	434.310
1 leštící houba PSX-G 140	434.272
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml	443.298
1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml	443.271
1 hadřík z mikrovláken MW- C	317.098
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	437.093

#### Excentrická leštička s permanentním pohybem

- + VR-sedminásobná mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, regulací, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- + 8 mm permanentní zdvih leštičky s vysokým abrazivním výkonem, bez vzniku hologramů
- + Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
- + Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
- + Základní stroj pro opracování nejběžnějších poškození povrchů až po finišování bez hologramů
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodu. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu

## Příslušenství

### Leštěnka



Objednávkové číslo  
**443.271**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta s maximálním výkonem úběru při dosažení maximálního lesku. Stopy po broušení zrnitostí P 1500 se dají lehce odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také na laky odolné vůči škrábancům, UV-laky, laky plachetnic, motorových letadel, trupy lodí, pro práci s polykarbonátem a na finální úpravy dřevěných povrchů. Vyleštěná plocha neobsahuje žádné vosky, silikony a silně zápachající rozpouštědla. Vytvoření malých hologramů nelze u tmavých laků díky rotačnímu pohybu vyloučit. Tyto je možno vyleštit leštídkem P 03/06 LDX spolu s oranžovou leštící houbičkou PS-0. Abrazivita 5 / stupeň lesku 5.

### Leštěnka



Objednávkové číslo  
**443.298**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Speciální leštěnka pro odstranění škrábanců s hlubokým leskem. Stopy po broušení zrnitostí P 2000 je možno během vteřin odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také laky odolné vůči škrábancům, UV-laky a na oživení barev opotřebovaných laků. Optimální výsledky se dosahují s excentrickým 1-stupňovým způsobem opracování, rotační způsob opracování je samozřejmě rovněž možný. Lesk je bez silikonů, prakticky bez prachu a lehce otíratelná a zpracovatelná. Abrazivita 3 / stupeň lesku 6.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Zapečetění



**Objednávkové číslo**  
**443.301**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Pečeť vhodná pro nové nebo vyleštěné laky. Karnaubský vosk, obsažený v pečeti, chrání lak před vlivy životního prostředí, udržuje a zachovává vysoký lesk. Pečeť je možno nanášet strojně (rotačním/excentrickým pohybem) s červenou aplikační leštící houbičkou PS-R nebo ručně s červenou aplikační leštící houbičkou PUK-R. Neobsahuje žádné brusné částice a lze je přelakovat. Stupeň ochrany 2 / hladkost 4.

### Leštící hadřík z mikrovlákná Classic



**Objednávkové číslo**  
**317.098**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Bezešvý, prateľný. Pro citlivé odstranění zbytků leštících prostředků a pečetí. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

## Příslušenství

### Leštící hadřík z mikrovláken Premium

Objednávkové číslo  
**376.531**



Technické atributy	
Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce ( bez změkčovadla).

### Leštící houbička

Objednávkové číslo  
**442.682**



Technické atributy	
Rozměr v mm	130 Ø
Jednotka balení	1

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Zelená houbička má velice tvrdou pěnu s inovativním povrchem X-Cut, který zaručuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Struktura X-Cut redukuje vytváření tepla. Pěna je odolná vůči teplu, potrhání, s dlouhou životností. Ideálně vhodná na opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, těrových skvrn, škrábanců a ptačího trusu spolu s P05/05-LDX.

**Objednávkové číslo**  
**434.272**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

### Leštící houbička



Zelená houbička má velice tvrdou pěnu s inovativním povrchem X-Cut, který zaručuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Struktura X-Cut redukuje vytváření tepla. Pěna je odolná vůči teplu, potrhání, s dlouhou životností. Ideálně vhodná na opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, těrových skvrn, škrábanců a ptačího trusu spolu s P05/05-LDX.

**Objednávkové číslo**  
**434.280**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

**Objednávkové číslo**  
**434.450**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

**Objednávkové číslo**  
**434.469**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.310**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.329**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.353**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.361**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.



## Příslušenství

### Leštící pad z mikrovláken

Objednávkové číslo  
**434.434**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 10
Jednotka balení	1

Leštící pad z mikrovláken na vysoký úběr při využití excentrických leštiček, speciálně s volně uloženým talířem. Tento pad v oblasti Heavy Cutting je výkonnější než standardní pad z jehněčiny. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Použití mezivložky Interface není nutné. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu.

### Leštící rouno Premium



#### Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
140 Ø	1	376.515
160 Ø	1	376.523

Leštící rouno z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepšího objemu. Kromě toho je možné např. o 30 % rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké působení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciálnímu PerfectTouch Sandwich-sestavě a přidavné pěnové vrstvě získá houbička lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné houbičku i na problémových místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Leštící beráncí rouno Classic



Leštící jehněčina z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a lepšího objemu. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.

Objednávkové číslo  
**342.521**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

### Speciální tlumený talíř na suchý zip



Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Objednávkové číslo  
**437.077**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Speciální tlumený talíř na suchý zip



Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Objednávkové číslo  
**442.445**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

### Inspekční svítilna



LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.

Objednávkové číslo  
**463.302**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
Rozměry (d x š x v)	190 x 58 x 43 mm
Hmotnost	0,056 kg

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Objednávkové číslo  
**325.376**

#### Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

### Převravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Objednávkové číslo  
**414.093**

#### Technické atributy


Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Vložka do kufříku

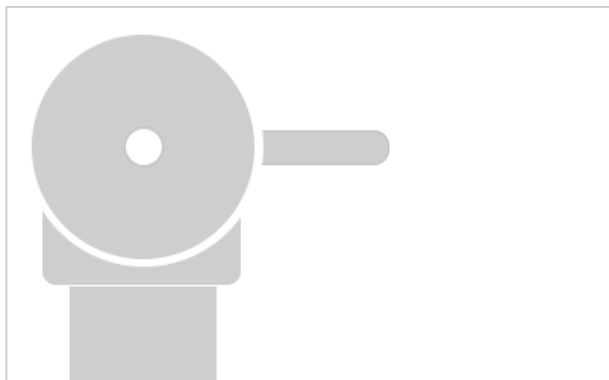

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 238 pro XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 a příslušenství.

Objednávkové číslo  
**437.093**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Taška pro leštičku



Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.

Objednávkové číslo  
**333.573**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---