

## Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachova třída H

VCE 44 H AC

Objednávkové číslo  
444.197



### Technické atributy

Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm <sup>2</sup>
Objem nádoby	42 l
Kapacita nádoby - kapalina	26 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	17,6 kg

### Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachova třída H

- + Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů na hlavě vysavače
- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- + Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru
- + Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
- + Plosnati nabrani filter s teflonskim/ nano slojem omogučuje optimalno iskorištavanje zapremnine spremnika.
- + Plovoucí sensor kontroluje proud vzduchu a hlásí pomocí optického a akustického signálu jeho snížení pod nařízenou minimální hodnotu  $\leq 20\text{m/s}$
- + Optický a akustický signál pro kontrolu HEPA-filtru
- + Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
- + Přepínač pro volbu průměru sání k nastavení optimálního proudu vzduchu
- + Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod brušenja laka
- + Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
- + Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění nádoby
- + Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
- + Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
- + Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako příslušenství)
- + Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
- + S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
- + Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
- + Bezpečnostní vysavač třídy H: vhodný pro všechny druhy prachu s AGW-hodnotami  $< 0,1\text{ mg/m}^3$  s přídatnou zkouškou "azbest" dle TRGS 519
- + Vhodné pro suché, zdraví ohrožující, nehořlavé druhy prachu a látky, které mohou vyvolat

### Základní vybavení

Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-připojením včetně regulace postranního přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C D25-32AS	406.708
1 L-BOXX® uchycení	445.169
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H	445.118
1 kulatý filtr třídy H/HEPA 13	445.126
1 bezpečnostní filtrační sáček	1 ks z 445.096
1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický	445.029
Držák hadice	2 ks

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### PES plochý skládaný filtr

plaziny včetně azbestu  
+ Ideální pro sanaci plisní, minerální vlny, brusného prachu z dřevěných povrchů,  
admium, chrom, chrom

Objednávkové číslo  
**445.118**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtr s nano/teflonovou vrstvou třídy M, použitelný také pro vysavače třídy L a H. Dlouhá životnost díky kvalitnímu materiálu PES-filtru. Povrch, odpuzující nečistoty zlepšuje čištění filtru, póry filtru se lehce zbavují prachu. Lehce čistitelné, dlouhá životnost, vhodné rovněž pro práce za mokra.

### Kulatý filtr

Objednávkové číslo  
**445.126**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtr pro třídu H/HEPA 13, odpovídá účinnosti filtrace H14. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### PES plochý skládaný filtr



PES předfiltr motoru na čištění chladícího vzduchu v zátěžovém prostředí. Chrání motor před vnějším prachem. Pro všechny třídy L/M/H řady 33 a 44.

Objednávkové číslo  
**445.134**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Bezpečnostní filtrační sáček



Filtrační sáček s dvojitou stěnou, PE-obalem a uzávěrem pro likvidaci bez úniku prachu pro VCE 44 H AC.

Objednávkové číslo  
**445.096**

#### Technické atributy

Jednotka balení	5
-----------------	---

## Příslušenství

### Tlačné rameno



Jednoduše připevnitelné, pro jednoduchou manipulaci s vysavači i s naplněnými nádobami.

Objednávkové číslo  
445.150

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Uchytení L-BOXX®



Deska adaptéru na fixaci L-BOXXů a Tanos-systainerů na hlavu vysavače. Pro VCE 33/44 L/M/H.

Objednávkové číslo  
445.169

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Uchytení L-BOXX® Air



Nástavec pro použití zařízení na stlačený vzduch a pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů. Reguluje automatiku zapínání při použití zařízení na

Objednávkové číslo  
445.177

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

stlačený vzduch.

## Držadlo na žirafu

Objednávkové číslo  
**445.185**



### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ GE 5 R, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.

## Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo  
**406.708**



### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

## Příslušenství

### Antistatická sací hadice



Vnitřní-Ø 27 mm, 4 m s univerzální koncovkou a přípojkou Ø 27 mm s otočnou koncovkou pro elektrické nářadí, antistatická.

**Objednávkové číslo**  
**379.395**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	27 Ø x 4m
Jednotka balení	1

### Prodloužení sací hadice



Ke spojení západky sací hadice s adaptéry s vnitřním závitem např. SAD D32-..., SAD D25-32 AS atd.

**Objednávkové číslo**  
**296.953**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou



Připojovací objímka pro sací hadici se západkou, 3-dílná. Také vhodná pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá). S přísáváním vzduchu.

**Objednávkové číslo**  
**408.697**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Clip-upínací kroužek šedý




Pro sací hadici SH-C se západkou.

Objednávkové číslo  
**379.654**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Clip-rychloupínací kroužek červený

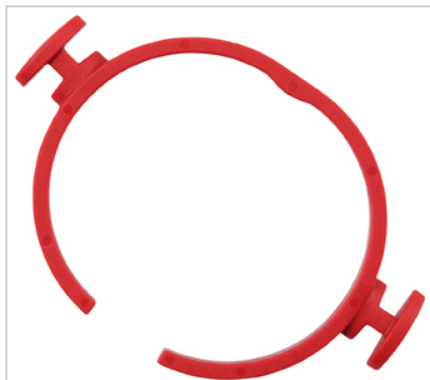


Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo  
**406.023**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu

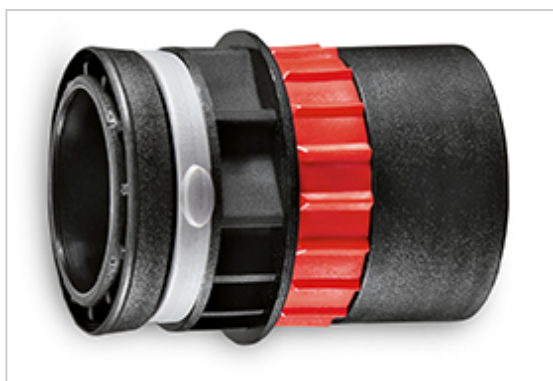

Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro

Objednávkové číslo  
**406.716**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---


FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

všechny sací hadice průměru 32 mm.

## Clip-adaptér

Objednávkové číslo  
**408.360**

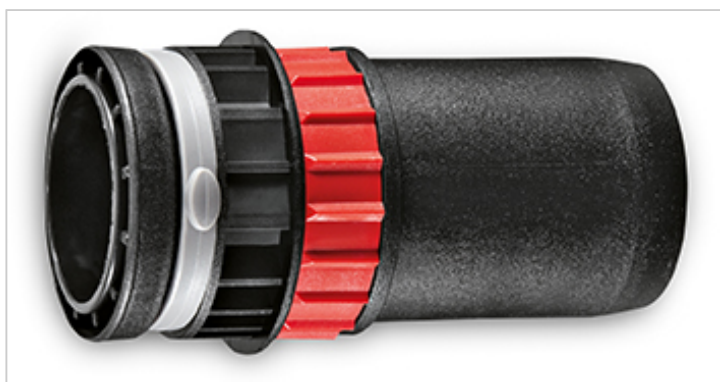

### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

## Rychlý clip-adaptér

Objednávkové číslo  
**410.497**



### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).



FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Adaptér



Univerzální adaptér antistatický, pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm, pro adaptéry se západkou, lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Objednávkové číslo  
**445.029**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Adaptér



Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

Objednávkové číslo  
**445.142**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Adaptér



Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.

**Objednávkové číslo**  
**382.736**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Adaptér



Univerzální adaptér s vnitřním závitem 32 mm pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm (bez připojení Clip) nebo s prodloužením sací hadice (296.953), adaptér lze přistříhnout na 3 různé průměry.

**Objednávkové číslo**  
**259.827**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Speciální adaptér



Vhodné pro sací hadice průměru 32 mm bez systému FLEX Clip a pro prodloužení sací hadice (296.953).

Objednávkové číslo  
**340.790**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Speciální adaptér



Vhodná pro sací hadici s FLEX systémem Clip. Antistatické provedení. Vhodná pro WSE 500 a WS 702 VEA. Pokyn: pro upevnění koncovky sání na WSE 500, WS 702 VEA je třeba doobjednat následující díly: upínací kroužek 359.696, upínací matici 359.688...

Objednávkové číslo  
**364.460**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Speciální adaptér



Adaptér 32/32 mm, pro propojení strojů s 32 mm průměrem odsávání (např. sanační brusky, úhlové brusky s ochranným krytem) se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953).

**Objednávkové číslo**  
**328.308**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Speciální adaptér



Adaptér 32/28 mm, ke spojení nářadí s  $\emptyset$  odsávací přípojky 28 mm se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953). Pro MS 1706/1709 FR.

**Objednávkové číslo**  
**251.847**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Spojka



Objednávkové číslo  
**257.169**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro spojení sací hadice průměru 32 mm s prodloužením sací hadice SHV-C 32x0,5 m (296.953) nebo strojem s koncovkou pro odsávání Ø 36 mm.

### Spojka



Objednávkové číslo  
**296.996**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro spojení dvou sacích hadic FLEX, bez koncovek, vnitřní závit 32 mm.

### Úklidová sada



Objednávkové číslo  
**445.053**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Skládající se z kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

## Příslušenství

### Kolínko



Antistatické, pro spojení sací hadice s koncovkou a sací hadicí.

Objednávkové číslo  
**445.010**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Prodlužovací trubka



Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli, délka 3 x 350 mm. Pro připojení na koncovku K-C 32 KU AS (445.010).

Objednávkové číslo  
**445.207**

#### Technické atributy

Jednotka balení	3
-----------------	---

### Kartáčová hubice



Sací koncovka s kartáčovým lemem na čištění choulostivých povrchů. Šířka 46 mm, délka 220 mm.

Objednávkové číslo  
**385.557**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Kulatý kartáč



Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.

Objednávkové číslo  
**385.646**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Hubice na čalounění



Hubice na polštáře se zachycením nití, průměr 36 mm, šířka 115 mm.

Objednávkové číslo  
**385.549**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Hubice na štěrbiny



Hubice na spáry, průměr 36 mm, délka 300 mm ( není obsaženo v dodávce).

Objednávkové číslo  
**385.530**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Hubice pro automobily



Odsávací hubice (90x120 mm) z umělé hmoty je vhodná na odsávání prachu a nečistot při opravách těžko přístupných rohů, koutů, parapetů. Vhodná také pro úklid automobilů.

Objednávkové číslo  
**413.437**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Kombinovaná podlahová hubice



Přepínatelná kombinovaná hubice na čištění podlahových krytin a tvrdých povrchů. Průměr 36 mm, šířka 260 mm.

Objednávkové číslo  
**385.565**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---



## Příslušenství

### Podlahová hubice s kolečky



Podlahová hubice hliníková s výškově nastavitelnými pojízdnými kolečky a rozdílným použitím. Použití kartáčů pro čištění za sucha a gumové lišty pro čištění za mokra. Šířka: 370 mm.

Objednávkové číslo  
**369.896**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Kartáčová lišta




Kartáčová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

Objednávkové číslo  
**374.075**

#### Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

### Gumová lišta

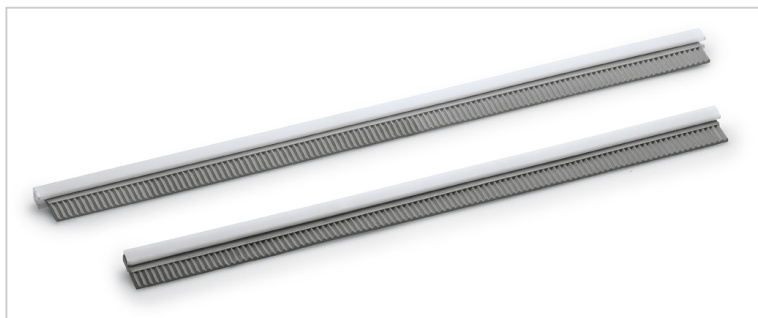

Gumová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

Objednávkové číslo  
**374.083**

#### Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

## Příslušenství

### Podlahová hubice Clip

Objednávkové číslo  
**445.509**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 300 mm.

### Podlahová hubice clip s kolečky

Objednávkové číslo  
**385.573**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Podlahová hubice clip s kolečky a možností střídavého použití. Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 400 mm.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Kartáčová lišta



Kartáčové lemy (náhradní díl) pro podlahovou hubiči clip (385.573).

Objednávkové číslo  
**385.581**

#### Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

### Gumová lišta



Gumové lišty (náhradní díl) pro podlahovou hubiči Clip (385.573).

Objednávkové číslo  
**385.603**

#### Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

### Odsávací adaptér



Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

Objednávkové číslo  
**394.025**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	290 x 65
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Držák kabelu



Pro bezpečné vedení kabelu u sací hadice, vhodný pro vnější Ø 27-36 mm.

**Objednávkové číslo**  
**252.188**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Sací adaptér otočný



Otočná koncovka pro sací hadici průměru 32 mm, spojuje sací hadici se vstupním fittigem vysavače. Vhodné také pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá).

**Objednávkové číslo**  
**340.804**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Úklidová sada

Objednávkové číslo  
**451.703**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Skládající se z 1 přepravního kufríku L-BOXX® 102, kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

### Sada na odvádění vzduchu

Objednávkové číslo  
**477.621**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Skládá se ze sací hadice- Ø 50 mm, 4 m a VCE koncovky pro sací hadici. Pro odvod vyčištěného odpadního vzduchu z pracovního prostoru. Zabraňuje vření zdraví škodlivého prachu a znečištění pracovního prostoru průnikem jemných částic.

## Příslušenství

### Úklidová sada

Objednávkové číslo  
**477.613**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Skládá se ze sací hadice vnitřní- $\varnothing$  50 mm, 1,75 m, 2x umělohmotné sací trubice  $\varnothing$  50 x 510 mm a 1 hubice na hrubé nečistoty  $\varnothing$  50. Na odsávání těžkých hrubých nečistot. Použitím čisticí sady  $\varnothing$  50 je maximálně využíván objem vzduchu zařízení vysavače, je dosaženo efektivního odsávání hrubých nečistot. Speciální hubice na odsávání hrubých nečistot podporuje tento efekt a nabírá díky svému tvaru nečistoty bez toho, aby docházelo ke snížení objemu toku vzduchu.

### Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo  
**477.605**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vnitřní- $\varnothing$  32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přísávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo  
**445.037**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém, včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

### Sací hadice

Objednávkové číslo  
**341.355**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou. Se speciálním adaptérem SAD D32 WS/WSK.

### Rounové filtrační sáčky

Objednávkové číslo  
**502.227**



#### Technické atributy

Jednotka balení	5
-----------------	---

Plstěný filtrační sáček třídy M. Lepší vlastnosti naplňování oproti papírovým filtračním sáčkům, s dlouhou životností a rezistencí proti vlhku. Díky

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

větším rozměrům může být filtrační sáček použit pro obě nádoby 33 a 44.