

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Objednávkové číslo
418.773



Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm

- + Mikroprocesorová elektronika: s konstantním udržováním otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
- + Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- + Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- + S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- + Adaptér pro FLEX-clip systém obsažen v dodávce
- + Průměr 150 mm ideální pro opracování podlah a stěn
- + Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Technické atributy

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ø kotouče | 150 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 7000 ot/min |
| Příkon | 1800 W |
| Výkon | 1200 W |
| Upnutí nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry (d x š x v) | 495 x 190 x 86 mm |
| Hmotnost | 4,3 kg |

Základní vybavení

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet | 418.919 |
| 1 odsávací kryt s kartáčovým lemem | 419.176 |
| 1 rámová rukojeť | 1 ks |
| 3 držáky kabelu | 252.188 (3x) |
| 1 imbusový klíč | 102.229 |
| 1 upínací matice M14 | 100.080 |
| 1 klíč pro matice s čelními otvory | 392.537 |
| 1 přepravní kufřík | 444.391 |

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Objednávkové číslo
418.919



Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 150 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Objednávkové číslo
418.927



Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 150 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Příslušenství

PKD-brusný talíř



Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Objednávkové číslo
418.943

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 150 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Objednávkové číslo
418.935

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 150 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
419.176



Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 150 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Přepravní kufřík

Objednávkové číslo
444.391



Technické atributy

| | |
|-----------------|--------|
| Hmotnost | 4,0 kg |
| Jednotka balení | 1 |


Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Fixační pady

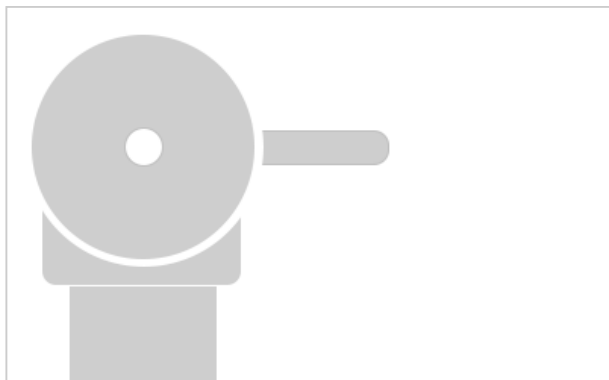

Pro uložení LD 18-7 125 R nebo LD 18-7 150 R v přepravním kufru 444.391.

Objednávkové číslo
468.118

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|